


**COMPACT
LICHT
INTUITIEF
EENVOUDIGE INSTALLATIE
EENVOUDIG ONDERHOUD
INOX**

ILEA
CONDENSERENDE GASWANDKETTEL



Het gamma ACV Ilea is een nieuwe serie betrouwbare, geconnecteerde en intuïtieve condenserende gaswandketels van ACV. Met zijn compacte afmetingen en laag gewicht is de ILEA een eenvoudig te installeren ketel, vooral in krappe ruimtes, en gemakkelijk in dienst te stellen.

Deze gemakkelijk te onderhouden ketel is volledig toegankelijk vanaf de voorzijde en het roestvrijstalen of INOX verwarmingselement gerandareert de levensduur van de ketel.

Zijn connectiviteit en intuïtieve interface maakt een snelle inbedrijfstelling mogelijk. Het ontwerp biedt optimale energieprestaties, hoge efficiëntie en is milieu vriendelijk.

GEMAKKELIJKE INSTALLATIE EN ONDERHOUD

- Optimale ergonomie om installatie en onderhoud te vergemakkelijken.
- Eenvoudig onderhoud, volledig afneembaar frontpaneel.
- Eenvoudige integratie in een meubelstuk dankzij de breedte van slechts 400 mm.

DUURZAAMHEID

- Verwarmingselement in INOX met 5 jaar garantie.
- Garantie :2 jaar op de onderdelen en 2 jaar Omnium.
- Belgisch merk.


CONNECTED

- Configureer en beheer uw verwarming, productie en verbruik van sanitair warm water via uw smartphone.

DUBBELE PRODUCTIE

- Een groot aanbod van 7 modellen om u te voorzien van sanitair warm water en verwarming.



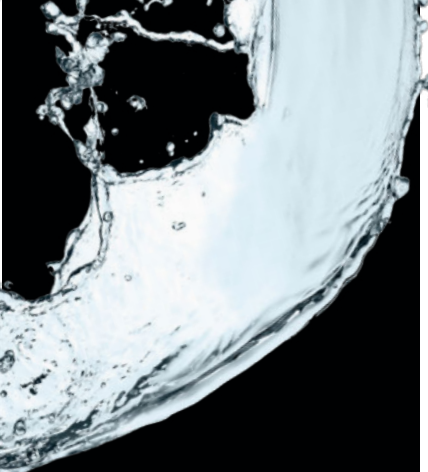


	ILEA 12 SOLO 20 SOLO 30 SOLO	ILEA 18/25 22/30 25/35	ILEA EXCELLENCE HE 22/30	ILEA EXCELLENCE 25/35
TYPE	Enkel verwarming	Platenwar- mtewisselaar voor SWW	Warmtewisselaar + 2 opslagvaten	Opslagvat met spiraal
ENERGIEKLASSE (verwarming)	A	A	A	A
ENERGIEKLASSE (sanitair)	A	A	A	A
VERWARMINGS- CAPACITEIT min (kW)	2 3,4 5,8	3,4 4,3 5,8	4,3	5,8
VERWARMINGS- CAPACITEIT VERWARMING (kW)	12 18,8 27,3	18,8 21,8 25	21,8	25
VERWARMINGS- CAPACITEIT SWW (kW)	/ / /	25 29 34,5	29	34,5
GEWICHT LEEG (kg)	29 31 34	29,5 29,5 54	54	73
AFMETING (HxLxB)	714x400x316 714x400x316 715x445x344	756x400x316 756x400x316 815x445x335	813x445x571	936x600x489

AANBOD

INOX : GARANTIE VAN DUURZAMHEID


Het verwarmingselement van INOX is een hoogwaardig product omdat het voordeel heeft dat het even solide is als esthetisch. De ketel, is een essentieel onderdeel van het comfort van het huis, deze wordt steeds verbeterd en INOX is een succes in termen van robuustheid.



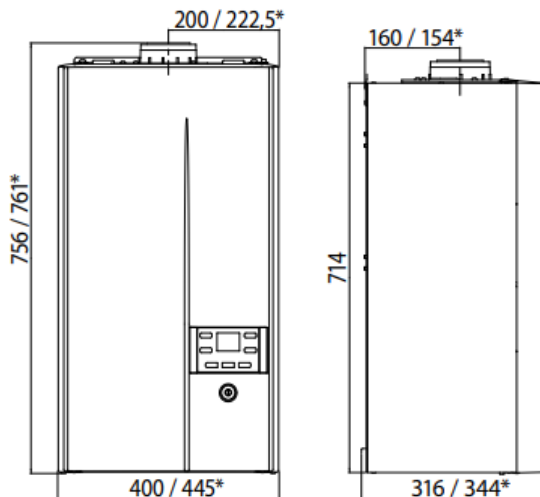


ILEA 12 & 20 SOLO, ILEA 18/25, ILEA 22/30
*ILEA 30 SOLO

OMSCHRIJVING	EENHEID	ENKEL VERWARMING		
		12 SOLO	20 SOLO	30 SOLO
Referentie		A1006858	A1006859	021409
ALGEMENE KENMERKEN				
Klasse (92/42/CEE)	-			
Soort SWW	-	Vertrek-SWW (optie)		
Soort evacuatie Ø 60/100 of 80/125	-			
Soort gas	-			
Afmetingen HxLxB	mm	714x400x316	714x400x316	715x445x344
Leeggewicht	kg	29	31	34
100% rendement (PCS)	%	97,2	95,9	97,9
30% rendement (PCS)	%	97,9	97,8	97,5
Werking T° mini/maxi	°C			
VERWARMINGSKARACTERISTIEKEN EN -PRESTATIES				
Energie klasse	-	A	A	A
Vermogensbereik verwarming	kW	2 à 12	3,4 à 18,8	5,8 à 27,3
Verwarmingscapaciteit van het expansievat	L	7	8	10
Ø ingang/uitgang verwarming & gas	"-mm			
NOx klasse	-	6	6	6
KENMERKEN EN PRESTATIES SWW				
Energie klasse / profiel van het vullen	-	-	-	-
Vermogensbereik SWW	kW	2 à 15,1*	3,4 à 25*	5,8 à 34,5*
Debit zoals EN 13.203 (ΔT 30°)	L/mn	-	-	-
Ballonvermogen SWW	L	-	-	-
Ø ingang/uitgang SWW	"-mm			
Schoorsteenaansluiting	Ømm	60/100		80/125

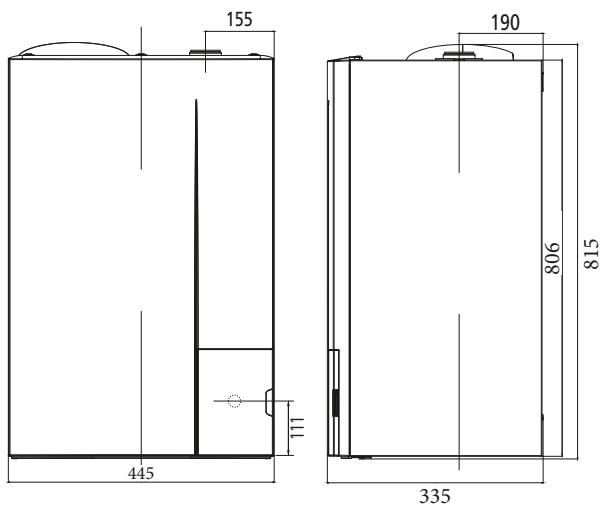



ILEA 25/35

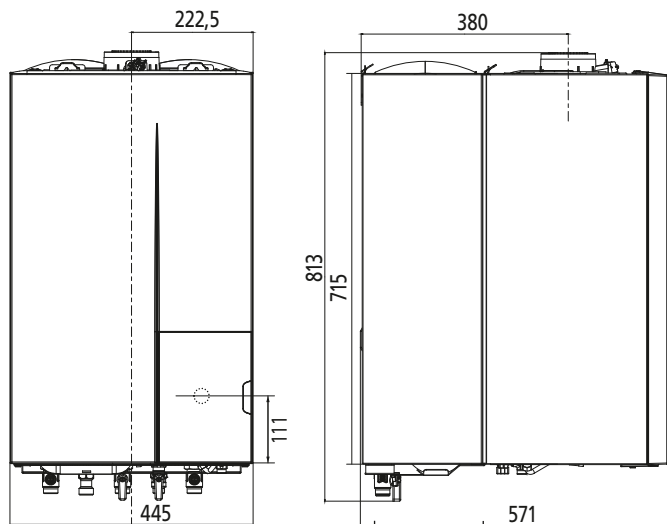


ILEA EXCELLENCE HE 22/30

VERWARMING SWW			VERWARMING SWW	
18/25	22/30	25/35	Excellence HE 22/30 + dossier	Excellence 25/35
A1006860	A1006861	A1006862	A1006863 + A1006915	A1006864
Condensatie				
Doorstromer		Geïntegreerde opslagvaten		Geïntegreerd opslagvat
B23p, B33p, C13, C33, C43p/C43 (3CEp/3CE), C53, C83p, C93				
Naturel/Propane				
756x400x316	756x400x316	815x445x335	813x445x571	936x600x489
29,5	29,5	54	54	73
95,9	97,4	97,3	97,2	97,3
97,8	97,5	98,5	97,5	98,5
85				
A	A	A	A	A
3,4 à 18,8	4,3 à 21,8	5,8 à 25	4,3 à 21,8	5,8 à 25
7	8	10	10	10
3/4 - 20x27				
6	6	6	6	6
A/L	A/XL	A/XL	A/XL	B/XL
4 à 25	4,3 à 29	5,8 à 34,5	4,3 à 29	5,8 à 34,5
12,5	14,2	17	18,3	20
-	-	-	30 (2x15)	45
1/2 - 15x21				
60/100	80/125	60/100	80/125	

ILEA EXCELLENCE 25/35

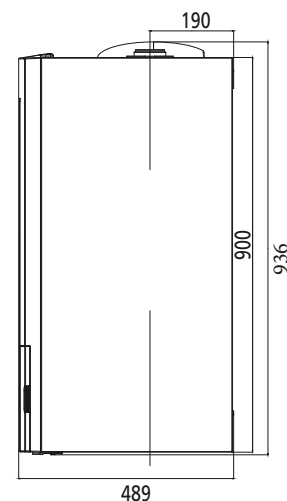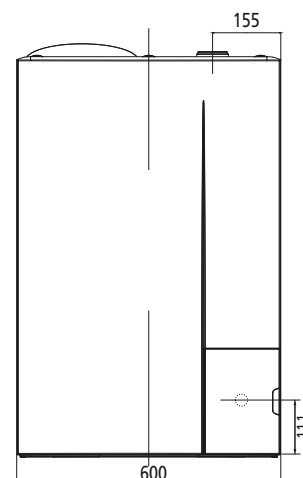

* gedepoteerde SWW in optie

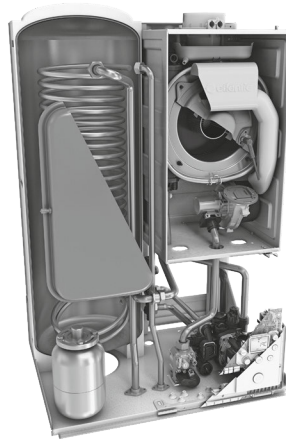

ILEA Excellence 25/35

NOG BETROUWBAARDER

Hydro Serenity Technologie

Deze technologie is een geïntegreerde, betrouwbare en efficiënte opslagoplossing dankzij de combinatie van een 45 L INOX tank en een warmtewisselaar.

Deze technologie zorgt voor een hoge stabiliteit van de warmwatertemperatuurregelaar.



ILEA Excellence 22/30 (Hydro gedeelte)

NOG MEER COMFORT

Hydro Efficiency (HE) Technologie

Deze technologie maakt het mogelijk warm water beschikbaar te stellen op een gestabiliseerde temperatuur, dankzij de 2 INOX opslagtanks van 15 liter aan de achterzijde (30 liter)..

NOG GEMAKKELIJKER TE INSTALLEREN

De ILEA Excellence 22/30 kan in twee delen worden gesplitst, wat de installatie vergemakkelijkt en de installatie door één persoon mogelijk maakt.



ILEA 18/25, 22/30, 25/35

NOG MEER REACTIVITEIT

Hydro Control Technologie

Deze technologie maakt de productie van ogenblikkelijk sanitair warm water (SWW) mogelijk.



CV PRODUCTIE




ILEA 12 en 20 Solo

NOG MEER COMPATIBILITEIT


Het model is speciaal ontworpen voor mensen die geen sanitair warm water willen produceren; of die een ketel willen met een zeer hoog rendement bij de productie van verwarming, in combinatie met een productietank voor sanitair warm water.

De ILEA Solo is compatibel met alle ACV-ballonnen uit de Smart of Comfort serie.



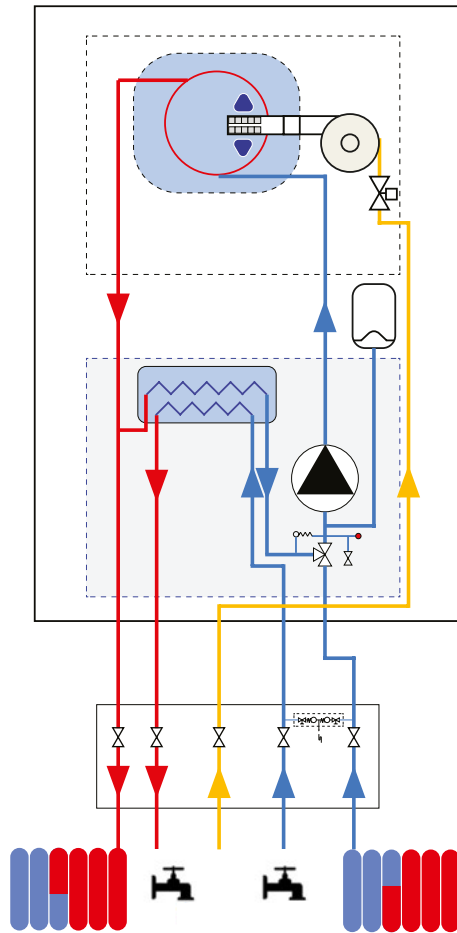

ILEA SOLO + OPSLAGTANK VOOR SANITAIR WARM WATER PRODUCTIE

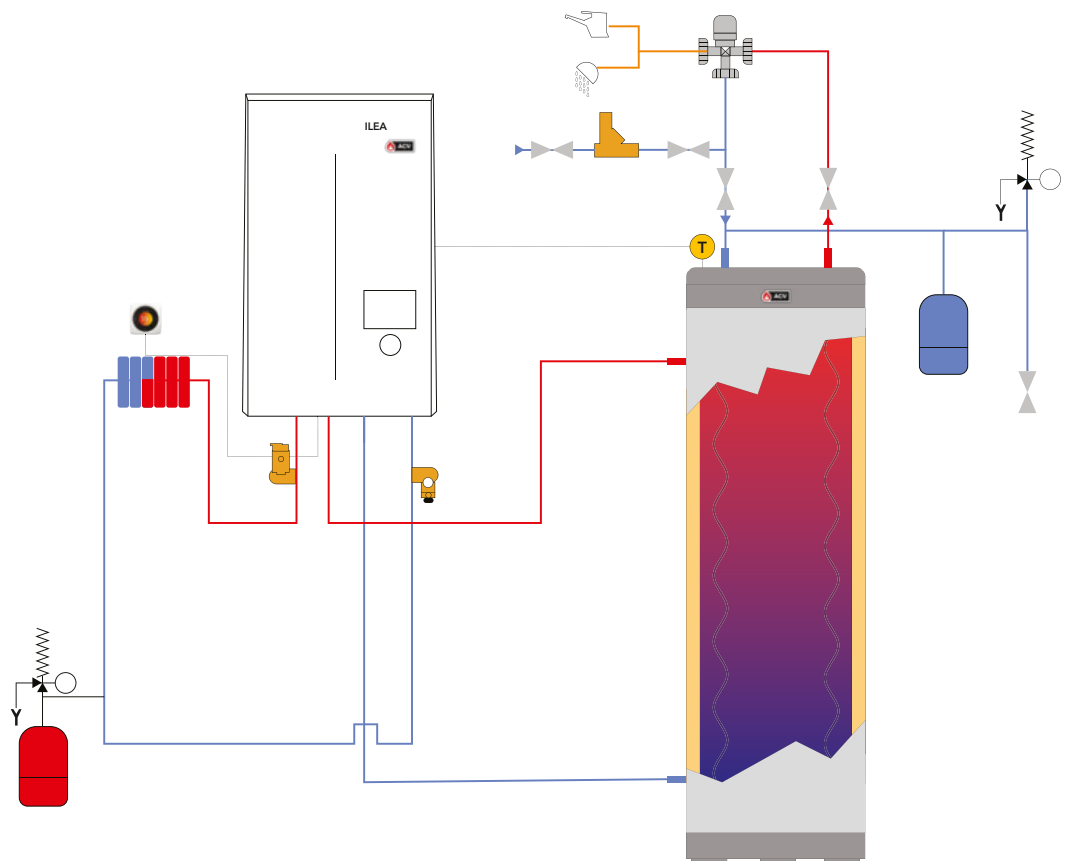

ACV SERVICE



Kiezen voor een ketel uit het ILEA-gamma betekent ook kiezen voor de uitstekende ACV-dienstverlening. Van persoonlijke ondersteuning bij het opstarten tot de beschikbaarheid van reserveonderdelen en een volledige pechverhelpingset, ACV stelt een team van professionals tot uw beschikking, dat toegankelijk en volledig toegewijd is om een optimale opvolging tijdens en na uw installatie te garanderen.

ASSISTENTIE

Hulp nodig bij de installatie van uw ILEA?

Neem contact op met onze technische dienst, wij zullen u telefonisch begeleiden of wij sturen u zo snel mogelijk een ACV-technicus.

PRAKTIJKGERICHTE OPLEIDINGEN

Wij organiseren regelmatig trainingen voor professionals.

Live demonstraties van ILEA, uitleg over zorg en onderhoud; kijk in onze agenda op www.acv.com/nl/ilea en schrijf u in voor de training van uw keuze.

HERSTELKOFFER

Als optie bieden wij u een depannage valies die alle componenten bevat die nodig zijn voor het oplossen van problemen in het ILEA-assortiment.

ACV GARANTIE

De ILEA gaswandketels hebben 5 jaar garantie op het verwarmingselement en 2 jaar op reserveonderdelen en de elektrische componenten.

THERMOSTATEN

SANITAIRE COMFORT

		Stabiliteit temperatuur					
18/25	12,3 L/mn						
22/30	15,2 L/mn						
25/35	17,9 L/mn						
Excellence HE 22/30	18,3 L/mn						
Excellence 25/35	20 L/mn						

Eco Comfort Comfort Premium

BEHEER UW TERMISCH COMFORT MET ACV IN HUIS

Onze kamerthermostaten worden gebruikt om de kamertemperatuur te meten, weer te geven en om de gewenste temperatuur te wijzigen. Bovendien kunt u de verwarmingsmodus wijzigen, de afwezigheidsmodus en het weekprogramma instellen.



RC 40
ECONOMISCH EN
EENVOUDIG IN
GEBRUIK



RC 45
MODULERENDE RUIM-
TETHERMOSTAAT



NAVILINK 105
MODERN, MODULEERBAAR
EN DESIGN



NAVILINK 128
MODERN, MODULEERBAAR
EN DRAADLOOS

OP AFSTAND, WAAR JE WILT, WANNEER JE WILT,...

Dankzij de **Cozytouch**-toepassing kunt u uw thermisch comfort en sanitair warm water op afstand bedienen, bewaken en beheren via een smartphone of tablet. Bekijk uw energieverbruik en activeer de afwezigheidsmodus waar u ook bent.



	REF	SOLO 12	SOLO 20
VERPLICHTE OPTIES (meetopenigen)			
Meetelement 90° Ø 60/100	A1007122	X	X
Meetelement adapter Ø 60/100 > Ø 80/125 + klem	A1007124	X	X
Twin Doos PP Adapter Ø (80/80) Klem	A1007125	X	X
HYDRAULISCH			
Montageplaat Solo	A1006912	X	X
Montageplaat Combi	A1006913		
Montageplaat Excellence 25/35	A1006914		
Montageplaat Excellence HE 22/30	A1006915		
Kit 2 zones ILEA	A1006911	X	X
Sonde SWW ILEA	A1007105	X	X
Magnetische vuilfilter	A1006922	X	X
KIT PROPaan			
OP AANVRAAG			
REGELGELING			
Buitensensor 10 kΩ	A1007115	X	X
RC 40	10800358	X	X
RC 45	10800359	X	X
NAVILINK 105 int	A1007119	X	X
NAVILINK 128 int	074513	X	X
User Smart Connectivity kit. Inclusief Bridge Cozy Touch, modulerende ruimtevoeler A59NB en Navipass IO communicatiepoort	A1007566	X	X
ROOKGASKANALEN (andere meetelementen, zie ACV-catalogus)			
Horizontale muurdoorvoer PP/Galva Ø 60/100	A1007163	X	X
Verticale muurdoorvoer PP/Galva Ø 80/125	537D6185	X	X
Verticale dakdoorvoer PP/Galva Ø 60/100	537D6353	X	X
Verticale dakdoorvoer PP/Galva Ø 80/125	537D6184	X	X
ANDERE			
Onderkap 400	A1006921	X	X
Onderkap 445	A1007127		
Herstellkoffer	A1007468	X	X

SOLO 30

18/25

22/30

25/35

EXCELLENCE
HE 22/30

EXCELLENCE
25/35

	X	X		X	
	X	X		X	
X	X	X	X	X	X
X					
	X	X	X		
					X
				X	
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X
	X	X		X	
X	X	X	X	X	X
	X	X		X	
X	X	X	X	X	X
	X	X			
X				X	X
X	X	X	X	X	X



CONDENSATIEKETELS

WARMWATERKETELS

BOILERS IN INOX

ELEKTRISCHE KETELS

WARMTEPOMPEN

ZONNEBOILERS

GROUPE ATLANTIC BELGIUM

Oude Vijverweg 6
B - 1653 Dworp
+32 (0)2 334 82 40
belgium.info@acv.com

www.acv.com

