

Il partner per lo specialista
della posa degli impianti radianti

E-TECH M 36 FLEX

CALDAIE ELETTRICHE CARRELLATE SOLO
RISCALDAMENTO





E-TECH M 36 FLEX

La nuova E-Tech M è una caldaia elettrica carrellabile unica sul mercato. È stata ideata e progettata con l'obiettivo di servire un'ampia varietà di applicazioni domestiche e commerciali, grazie alla competenza ed esperienza che ACV ha accumulato in 100 anni di attività dalla sua nascita.

E-Tech M è la soluzione pronta da usare come backup in caso di danni al sistema di riscaldamento principale. È disponibile immediatamente per aiutarti a prevenire il congelamento delle tubazioni nella tua installazione o in casa. È il più completo ed efficace strumento disponibile per il riscaldamento ed essiccamento del massetto in fase di installazione!

POTENZA MULTISTEP

Una macchina unica! La E-Tech M semplifica la tua scelta. Ha un ingresso plug-in, che può funzionare con 6 diverse possibili alimentazioni 3, 6, 9, 12, 18, 36 kW. Il sistema di sicurezza riconosce infatti automaticamente la corretta potenza assorbita. Non importa quale alimentazione sia disponibile nel prossimo cantiere perchè l'E-Tech M sarà compatibile. Grazie agli step di aumento di potenza di 3 kW in 3 kW e grazie alla sua modulazione, E-tech M è in grado di offrire un'elevata precisione in termini di controllo della temperatura.

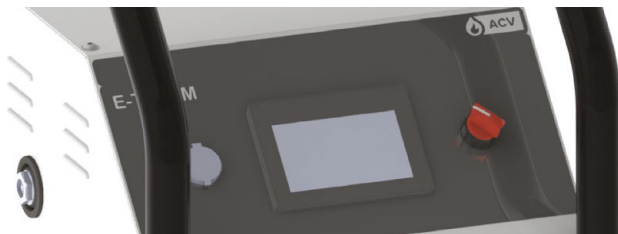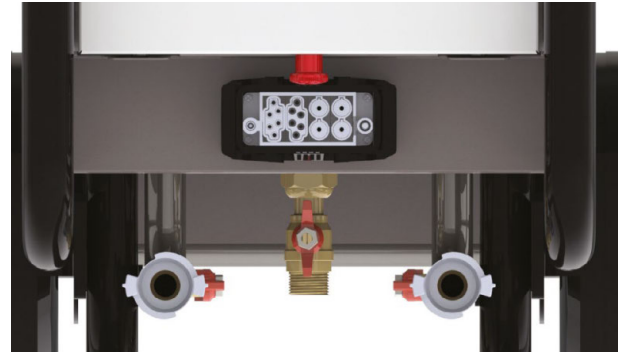

SMART

È una macchina intelligente e moderna e grazie al touch screen integrato da 4,3" è facile da utilizzare come uno smartphone. È possibile creare e salvare fino a quattro diversi programmi della durata di 60 giorni.

E-TECH M SPECIFICHE TECNICHE

Codice	052823
Alimentazione	1x230Vac / 3x400Vac (+N)
Potenza Nominale Massima (kW)	36
Elementi Scaldanti	2 x 3kW
Numero Elementi Scaldanti	6
Step di Regolazione (da 0 a 36 kW)	3kW
Classe energetica	D 
Attacchi Mandata	G 3/4" / Attacco Rapido
Attacchi Ritorno	G 3/4" / Attacco Rapido
Attacchi caricamento e scarico	G 3/4"
Valvole di intercettazione	Si (3x)
Degasatore Automatico	Si
Degasatore Manuale Esterno	Si
Circolatore di serie	Si (7,5m)
Vaso di espansione integrato	Si (12 litri)
Temperatura Massima Riscaldamento (modalità riscaldamento)	85°C
Temperatura Massima Riscaldamento (modalità scalda massetto)	55°C

Sicurezza Temperatura Massima con riarmo manuale (modalità riscaldamento)	Si (96°C)
Sicurezza Temperatura Massima con riarmo automatico (modalità scalda massetto)	Si (60°C)
Massima Pressione di Funzionamento (modalità riscaldamento)	2,5 bar
Valvola di Sicurezza Automatica	Si (3bar)
Grado IP	IP43
Capacità Interna	13 litri
Altezza totale	112 cm
Larghezza totale	51 cm
Profondità totale	57 cm
Peso a Vuoto	60 kg
Dimensioni ruote	ø260mm / 85mm
Dimensione mozzo delle ruote	ø20mm
Numero Programmi Massetto	4
Massima Durata dei Programmi	60 giorni
Touch Screen	Si (4,3" colori)
Circolatore a giri variabili	Si (3 velocità)