

DUBBELE CONDENSATIE

# KOMPAKT HR eco

Combi voor verwarming en sanitair warm water,  
of solo enkel voor verwarming

Ingebouwd expansievat

Warmtewisselaar in aluminium, koperen spiralen

Compact en licht



EXCELLENCE  
IN HOT WATER





## **KOMPAKT HR ECO**

Deze compacte ketel biedt behaaglijke warmte en weldadig warmwatercomfort in combinatie met een zeer laag energieverbruik, geringe uitstoot van schadelijke gassen en een aantrekkelijk prijskaartje.

## **COMBIKETEL MET DUBBELE CONDENSATIE**

Een gepatenteerde aluminium warmtewisselaar met gescheiden koperen circuits zorgt ervoor dat er zowel op verwarming als op warmwatervoorziening energieklasse A bereikt wordt. De traploos modulerende regeling past het benodigde vermogen automatisch aan aan uw warmte- en warmwaterbehoefte. Zo verbruikt u nooit meer energie dan nodig.

## **ZEER COMPACT**

De ACV Kompakt HR eco-ketel past gemakkelijk op zolder, in de berg- of keukenkast. Meerdere aansluitmogelijkheden zijn mogelijk met verschillende aansluitingskits. Een schuine afdekplaat is optioneel leverbaar. De ketel kan aangesloten worden op gangbare 'aan/uit' thermostaten, of op modulerende kamerthermostaten (OpenTherm).


## **SLIMME EXTRA'S VOOR NOG MEER COMFORT**

De ACV Kompakt HR eco-ketels bieden tal van slimme voorzieningen voor nog meer comfort en nog hogere besparingen. Dankzij de warmhoudfunctie van de warmtewisselaar is het warme water altijd direct beschikbaar. Bovendien zijn deze ketels voorzien van een 'zelflerende' ECO-comfortschakelaar. In de ECO-stand wordt de warmhoudfunctie van de warmwatervoorziening gedurende de nacht of bij langdurige afwezigheid, automatisch uitgeschakeld. De ketel past zich automatisch aan op uw warmwaterbehoefte, zodat u extra energie bespaart.

## TECHNISCHE DATA

		Kompakt HR eco Solo		Kompakt HR eco
		HR ECO 24	HR ECO 24/28	HR ECO 30/36
Brandstof		Aardgas		
Max belasting (input) - PCI	kW	23,7	23,7	32,7
Max belasting (input) - PCS	kW	26,3	26,3	36,3
Nuttig max vermogen (80/60°C)	kW	22,7	22,7	26,2
Nuttig min (80/60°C)	kW	6,9	6,9	7
Rendement bij 30% belasting (EN677)	%	108,2	108,2	108,2
Maximum druk CV	bar	3	3	3
Maximum temperatuur CV	°C	90	90	90
Tapdrempel	l/min	-	2	2
SWW debiet 60°C	l/min	-	7,5	9
SWW debiet 40°C (gemengd)	l/min	-	12,5	15
Maximum temperatuur SWW	°C	-	60	60
Hoogte	mm	750	750	810
Breedte	mm	450	450	450
Diepte	mm	240	240	270
Gewicht	kg	34	36	39
Expansievat	l	6	6	6
Energie-efficiëntieklasse CV		A	A	A
Energie-efficiëntieklasse SWW		-	A	A
Opgegeven aftaprofiel		-	XL	XL



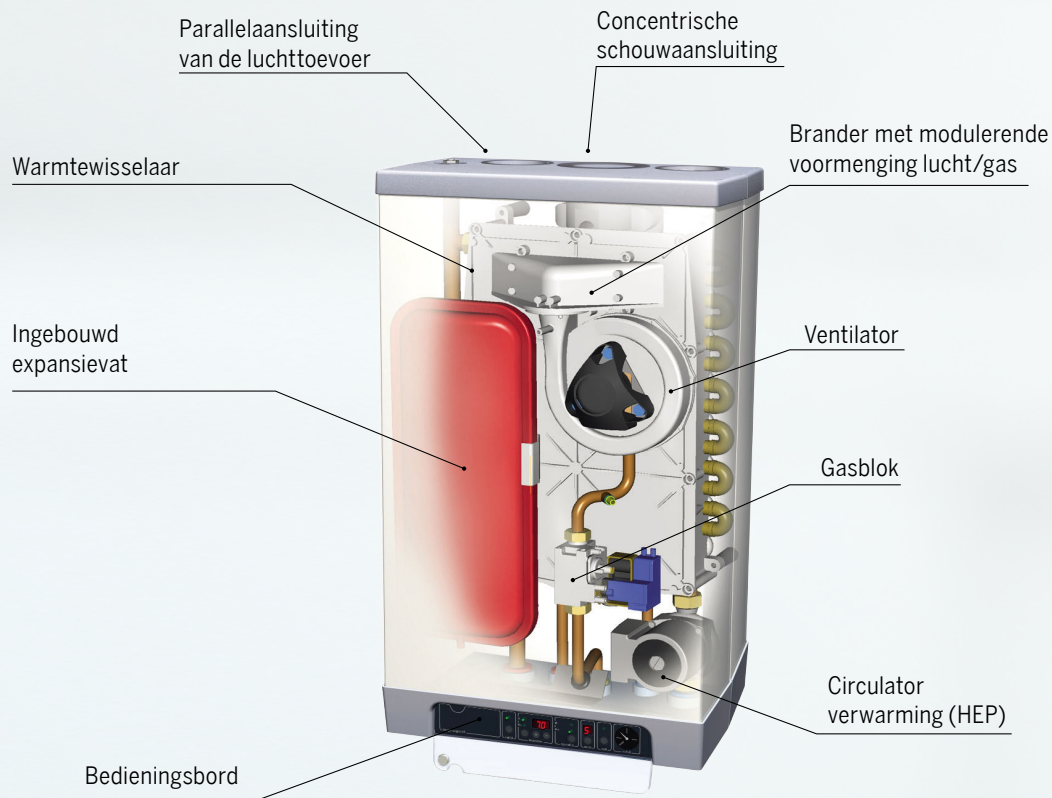

## ACV Belgium

Oude Vijverweg 6 - 1653 Dworp  
belgium.info@acv.com

**EXCELLENCE  
IN HOT WATER**

