

GAMME
IZEA

GUIDE TECHNIQUE

**Pompes à chaleur monobloc IZEA
40 et 50 kW**

Production de chauffage et/ou d'eau chaude
sanitaire collective thermodynamique ou hybride



PROPANE
R290

Nouvelle gamme de pompes à chaleur IZEA AIR/EAU de 40 à 50 kW,

l'innovation engagée dans votre environnement.



IZEA
DE15
À18kW



IZEA
DE23
À27kW

S O M M A I R E

GÉNÉRALITÉS

- Présentation 4
- Caractéristiques techniques 6
- Applications : chauffage, ECS, double service 7

FOURNITURES

- Fournitures PAC 8
- Fournitures applications 9
- Services ACV 10

IMPLANTATIONS IZEA

- Focus R290 11
- Aspects réglementaires 11
 - Norme NF EN378
 - DTU 65-16
 - CH35
 - F-gas
- Intégration IZEA 12
- Aspects pratiques 12
- Dimensions 12
- Zones d'installation de la PAC 13
- Manutention 23
 - Système de levage
 - Position du centre de gravité

NIVEAUX SONORES ET AMORTISSEMENTS VIBRATOIRES

- Émissions sonores 24
- Dispositifs antivibratoires 24
- Principe de réflexion du bruit émis 25
- Pièges à sons 25

BALLONS PRIMAIRES

- Ballon LCT P Max 26
- Bouteille LCT P Max 27

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

- Données électriques de l'installation 28
- Raccordement électrique PAC 29
- Régulation système T3100 30
- Appoints électriques 31
 - Résistances
 - Schéma de câblage
 - Contacteurs de puissance
 - Relais temporisés
- Pressostat manque d'eau 33
- Cascade de PAC 33

PROPANE
R290

IZEA
DE40
À 50kW



RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

- Caractéristiques hydrauliques 34
- Préconisations 34
- Évacuation des condensats 35
- Protection contre le gel 35

SCHÉMATIQUE

- Chauffage appoint électrique 36
- Chauffage hybride (appoint gaz) 37
- Double service thermodynamique 38



R290 permettant la
haute température :
25 °C > 75 °C



54 dB(A)
sur les petits modèles



SCOP à 35°C :
de 4,1 à 4,85
SCOP à 55°C :
de 3,36 à 3,79
Certifié HP Keymark



I-Techno
Inverter



Dispo début T3

IZEA

- Disponible en six modèles, de 15 à 50 kW, IZEA est conçue pour s'adapter aux projets en eau chaude sanitaire, chauffage et double service. ACV vous propose une solution polyvalente répondant à vos multiples besoins et une gamme complète de ballons primaires ou sanitaires compatibles.
- Avec un COP de 4,94 à 4,1 (7/35°C), des SCOP de 4,1 à 4,85 à 35°C et de 3,36 à 3,79 à 55°C (valeurs certifiées HP Keymark), IZEA assure une efficacité optimale dans la production d'ECS et de chauffage haute température (jusqu'à 75°C). Elle s'adapte aux projets 100% thermodynamique ou hybrides grâce aux produits phares de la marque tels que le HeatMaster TC ou la gamme E-Tech.
- Enfin, la technologie INVERTER qui équipe ces produits maximise leurs performances permettant une meilleure modulation de puissance et de faibles pertes à températures froides.
- La solution IZEA d'ACV répond efficacement à la demande croissante d'une alternative décarbonée pour la production de chauffage et d'ECS en alignement avec les réglementations en vigueur telles que la RE2020 dans la construction neuve (IC énergie et IC construction), le DPE en rénovation, et le décret tertiaire, IZEA est une réponse concrète aux besoins du marché, favorisant ainsi l'adoption rapide de solutions à faible empreinte carbone.
- Le fluide R290, sans composé fluoré, confère à IZEA un avantage environnemental significatif avec un Potentiel de Réchauffement Global (PRG) de 3 seulement, ce qui améliore les calculs carbone.
- Les performances d'IZEA permettent de bénéficier des CEE, que ce soit en 100% thermodynamique ou en hybridation (ETAS de 131 à 149%).

Caractéristiques techniques


TYPE	UNITÉ	40 KW	50 KW
CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCE			
Efficacité énergétique saisonnière η_s (ETAS)	%	186/147	175/140
SCOP (35 °C / 55 °C)	-	4,09/3,44	4,2/3,34
Prated W55 (calcul CEE)	kW	38	44
PUISSANCE CALORIFIQUE NOMINALE			
+7°C / +35°C *	kW	40	50,1
+7°C / +45°C	kW	39,05	49
+7°C / +55°C *	kW	38,1	47,9
-7°C / +55°C	kW	32,8	39,1
+0°C / 50°C	kW	36,45	45,15
PUISSANCE ABSORBÉE			
+7°C / +35°C *	kW	9,76	11,9
+7°C / +45°C	kW	11,59	14,21
+7°C / +55°C *	kW	13,42	16,52
-7°C / +55°C	kW	18,22	21,02
+0°C / 50°C	kW	14,94	18,21
COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP)			
+7°C / +35°C *	-	4,1	4,21
+7°C / +45°C	-	3,47	3,56
+7°C / +55°C *	-	2,84	2,9
-7°C / +55°C	-	1,8	1,86
+0°C / 50°C	-	2,44	2,48
CIRCUIT HYDRAULIQUE			
Hauteur utile nominale d'eau au départ PAC	mCE	14,2	13,47
Pression maximale côté eau (soupape de sécurité)	bar	6	6
Distance maxi entre le générateur et le local technique, canalisations 1"1/2	m	230	190
CARACTÉRISTIQUES UNITÉ EXTÉRIEURE			
Dimensions (HxLxP)	mm	1920 x 1895 x 1110	
Poids en service	kg	542	557
Charge de réfrigérant	kg	3,15	3,5
Compresseur (nombre et type)		1 x Scroll Inverter	
Ventilateur (nombre et type)		1 x brushless EC	
LIMITES DE FONCTIONNEMENT			
Température extérieure mini / maxi - Chauffage	°C	-20 / +45	
Température d'eau départ PAC mini / maxi - Chauffage	°C	+25 / +75	
PUISSANCE ÉLECTRIQUE			
Alimentation	-	400V / 3Ph+PE / 50Hz	
Puissance maxi absorbée	kW	23	27
Courant maximal absorbé	A	38	45
Puissance active	kVA	26,3	31,2
CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES			
Pression sonore à 10 m, chauffage, pleine charge	dB(A)	53	54
Pression sonore à 10 m, chauffage, charge partielle	dB(A)	46	47
Puissance sonore à pleine charge	dB(A)	81	82
Puissance sonore à charge partielle	dB(A)	74	75

(*) Données certifiées HPKeymark.


Applications

CHAUFFAGE

**100%
thermodynamique**

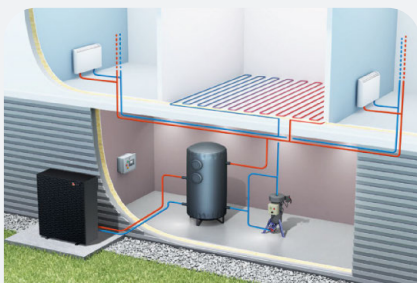

Hybride



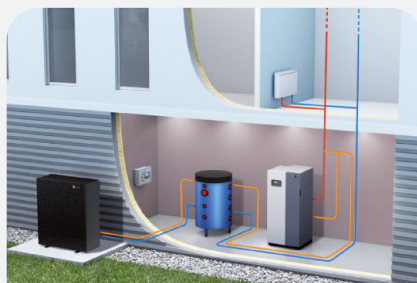


**Hybride chauffage + ECS
et condensation totale**

ECS



DOUBLE USAGE

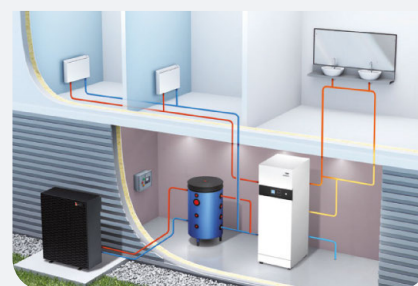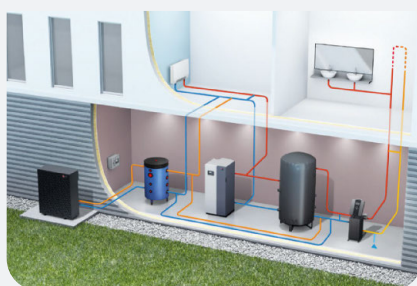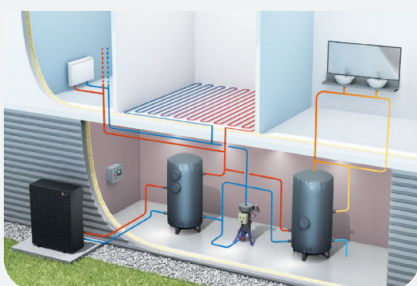

Systèmes de régulation :

Régulation système T3100 : IZEA chauffage, IZEA chauffage hybride, double service hybride. La régulation système T3100, composée d'un afficheur et de boutons de contrôle, permet de gérer la régulation de la PAC et également des appoints électriques (application chauffage). Elle peut piloter seule jusqu'à 3 réseaux de chauffage, grâce à des AVS75 en option. En cas de cascade, une régulation système T3100 est associée à chaque pompe à chaleur, l'une d'elles étant maître du système en cascade et pilotant les autres via des OCI345 en option.

Régulation système T4100 (disponible T3 2024) : IZEA toutes applications (dont le double service 100% thermo). La régulation système T4100 est équipée d'un écran couleur tactile de 7". Elle peut à elle seule piloter une PAC ou une cascade de PAC ainsi que l'ensemble des applications IZEA et jusqu'à 6 circuits de chauffages (avec un accessoire supplémentaire).

Fournitures Pompe à chaleur



PAC monobloc IZEA

Unité extérieure pouvant être équipée d'un traitement anti-corrosion (AC)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
IZEA 40	090 958
IZEA 40 AC	090 959
IZEA 50	090 960
IZEA 50 AC	090 961

Pompe à chaleur livrée avec son IHM (Interface Homme Machine) déportée. Voir p. 30 pour installation et raccordement.



Régulation PAC


Système de régulation PAC et système (obligatoire)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Régulation système T3100	090 851

À commander séparément de la PAC. 1 régulation système T3100 par PAC Izea. Voir p. 30 pour installation et raccordement électrique.

Supports PAC en toiture

Support pour PAC châssis L pour une installation en toiture, sur et sous étanchéité (en option)

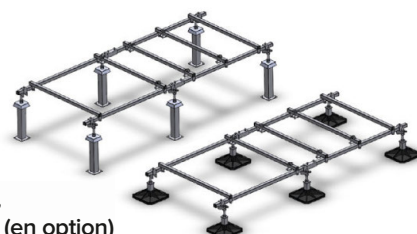

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Support PAC sur-étanchéité châssis L	030 529
Support PAC sous-étanchéité châssis L	030 532

Support PAC sur-étanchéité châssis L (gauche) et plots supplémentaires pour la version sous étanchéité (droite). Voir p.18 pour installation.



Jeu de supports anti-vibratiles

Dispositif antivibratoire (imposé par le DTU 65-16) (en option)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Jeu de supports anti-vibratiles châssis L	092 040



Vanne de réglage

Vanne de réglage du débit PAC par lecture directe (en option conseillée)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Vanne de réglage châssis L	074 079



OCI 345

Interface de communication pour PAC en cascade (obligatoire sous conditions)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
LPB OCI 345	059 752

Voir p. 30 pour raccordement électrique.



Navipass Modbus

Interface de communication (en option)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Navipass Modbus	059 833

Voir p. 30 pour raccordement électrique.

Volume de stockage primaire



Ballon LCT P Max

Ballon primaire LCT P Max équipé ou non de bride(s) (0 à 3B) et d'une jaquette souple pare-feu de classe M1 (SM1).

Toute application (sauf 3B 500L et 2B 900L en hybride)



Bouteille LCT P Max

Bouteille LCT P Max équipée d'une jaquette souple pare-feu de classe M1 (SM1).

Toute application hybride.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
LCT P Max 0B 500L SM1	520 351
LCT P Max 3B 500L SM1	520 403
LCT P Max 0B 900L SM1	520 372
LCT P Max 2B 900L SM1	520 404
LCT P Max 2B 1500L SM1	520 405

Voir p. 26 pour caractéristiques techniques.

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Bouteille LCT P Max 100L	520 274
Bouteille LCT P Max 200L	520 275

Voir p. 27 pour caractéristiques techniques.

Fourniture 100 % thermo

Appoint électrique

Résistance blindée électrique placée dans le volume primaire pour apport de puissance calorifique par grand froid (**obligatoire**)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Résistance blindée 6 kW	788 758
Résistance blindée 15 kW	788 759
Résistance blindée 30 kW	788 760

Voir p. 31 pour installation et câblage.

Bouton de marche forcée des résistances

Pour actionner manuellement les résistances en cas de panne (**obligatoire**)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Bouton de marche forcée des résistances (sur la régulation système T3100 de la PAC maître)	091 471

Voir p. 31 pour raccordement électrique.



Relais temporisé

Permet l'enclenchement cascadié d'un appoint (**en option**)

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
Relais temporisé	074 976

Voir p. 32 pour raccordement électrique.

Fourniture application Hybride



Kit doigt de gant

Kit intégrant un doigt de gant et une sonde retour PAC, dépendant du volume primaire retour PAC (**obligatoire**)

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Kit doigt de gant retour PAC 1"1/4	030 497
Kit doigt de gant retour PAC 2"1/2	030 498
Kit doigt de gant retour PAC 3"	030 499

Voir p.35 pour l'installation.

Accessoires de régulation

Sondes

Kit de sondes permettant la régulation (**obligatoires sous conditions**)



QAC 34



QAZ 36



QAD 36

DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

QAC 34 : sonde extérieure	059 260
QAZ 36 : sonde départ système	059 261
QAD 36 : sonde circuit régulé*	059 592

* Pour circuit régulé directement par la régulation système T3100.
Voir p. 30 pour raccordement au système.

AVS75

Permet le pilotage de plusieurs circuits de chauffage (**obligatoires sous conditions**)



DÉSIGNATION

RÉFÉRENCE

Kit AVS75 externe*	059 775
--------------------	---------

* Obligatoire si la PAC gère plus d'un circuit de chauffage. Un AVS75 est obligatoire pour chaque circuit de chauffage supplémentaire géré par la PAC (1 AVS75 si la PAC gère 2 circuits, 2 AVS75 si la PAC gère 3 circuits). A installer en armoire client. Livré avec une sonde circuit QAD 36.
Voir p. 30 pour raccordement au système

Services ACV

DÉSIGNATION DES PRESTATIONS

RÉFÉRENCE

Prestations **OBLIGATOIRES**

• Mise en service IZEA

Contrôle du respect des préconisations constructeur liées à l'installation • Paramétrage de la régulation • Mise en marche, test de bon fonctionnement • Remise d'un rapport d'intervention précisant les réglages effectués

880 720

• Mise en service par IZEA supplémentaire même installation

880 721

Prestations **EN OPTION**

• Pré-visite installation IZEA

880 722

• Assistance à l'installation (recommandée)

Accompagnement à la réception du matériel pour respecter les préconisations et répondre aux questions sur les éléments du système

880 723

Ces prestations ne se substituent pas aux obligations de contrôle relatives à la DESP.

Implantation PAC IZEA : Focus R290

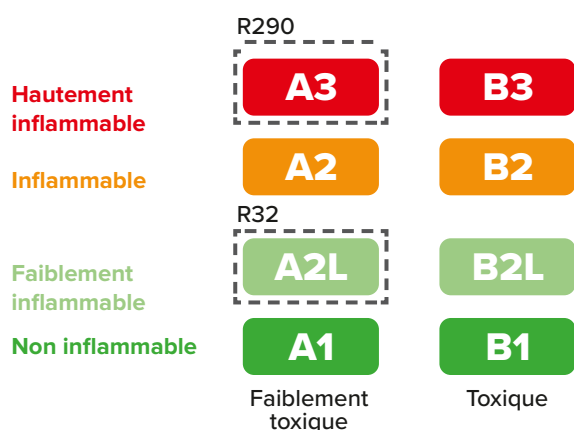


Figure 1 : Classification des fluides frigorigènes

Le R290 (propane) est un fluide présentant certains risques puisqu'il est hautement inflammable, incolore, inodore et plus dense que l'air. Le propane va donc demander des mesures de sécurités spécifiques, énoncées dans les prochaines parties.

La conception de la PAC IZEA 40-50 est elle-même impactée par la présence de propane embarqué dans son circuit frigorifique. En effet, différents dispositifs de sécurité imposés par les normes en vigueur ont été intégrés à la conception des IZEA :

- L'ensemble des composants des IZEA sont ATEX (sauf interface déportée)
- Présence d'un séparateur de propane côté hydraulique
- Compartiment frigorifique anti-stagnation.

Aspects réglementaires

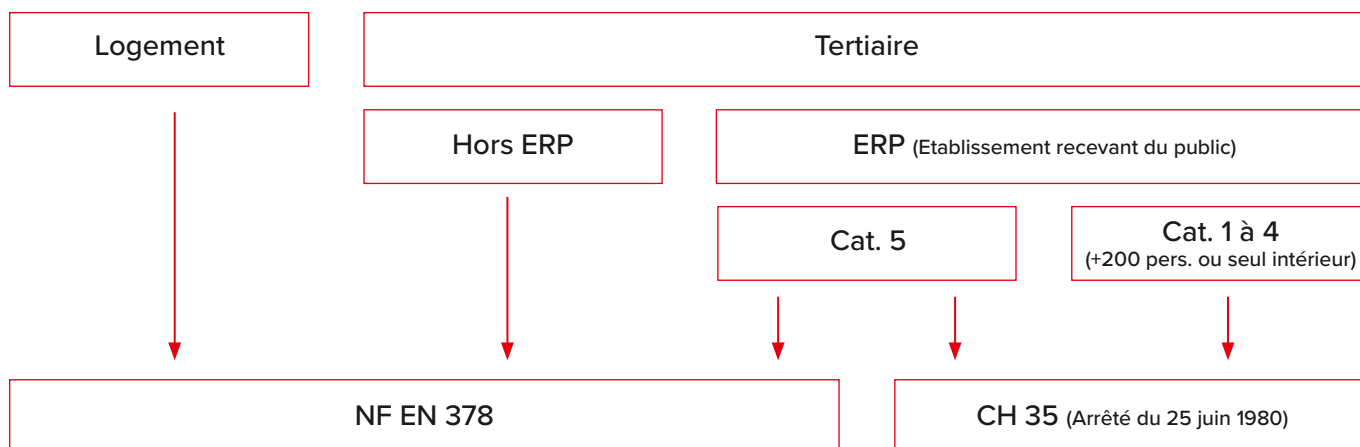


Figure 2 : Récapitulatif des réglementations en vigueur selon la typologie du projet

NORME NF EN 378

La norme NF EN 378 encadre les exigences d'installation en termes de sécurité et d'environnement relatifs aux systèmes frigorifiques, comme les pompes à chaleur. Selon les caractéristiques de la PAC (split/monobloc, emplacement, catégorie d'accès, fluide frigorigène utilisé...), la norme EN378-3 régit sa bonne implantation dans son environnement. IZEA est une PAC monobloc fonctionnant au R290, un fluide frigorigène de type A3 (faible toxicité et hautement inflammable). Selon les caractéristiques de la PAC et son lieu d'installation souhaité, la norme peut imposer (liste non exhaustive) :

- Des dimensions à respecter pour intégrer l'installation dans son espace.
- Un dispositif anti-incendie.
- Un dispositif permettant la détection de fuite.

CH 35

L'article CH 35 de l'arrêté du 25 juin 1980 sur la protection incendie dans les établissements recevant du public rend réglementaires les exigences de l'EN 378 dans les ERP de catégorie 5.

Des exigences spécifiques au CH 35 s'appliquent dans les ERP de catégorie 1 à 4 (certains types d'ERP inférieurs à 200 personnes et tous les ERP au-delà de 200 personnes).

DTU 65-16

La NF DTU 65-16 n'est pas réglementairement obligatoire. Il propose des clauses types de spécifications de mise en oeuvre des PAC dans le bâtiment. En complément de la norme NF EN378, ce document propose des dispositions spécifiques concrètes d'intégration et de mise en oeuvre des PAC dans leur environnement.

F-gas

IZEA étant une PAC monobloc préchargée en usine, l'aptitude à la manipulation des fluides n'est pas obligatoire pour les installateurs. Cependant, l'accès à la zone de danger entourant la PAC est réservé à du personnel qualifié ayant été formé sur l'utilisation et les risques du R290.

Intégration IZEA

Généralités intégration IZEA

Cadre général pour l'intégration des PAC IZEA

INSTALLATION RECOMMANDÉE

Installation en extérieur au sol **1** ou en toiture terrasse **2**

Voir pages 16 et 17

INSTALLATION POSSIBLE sous réserves*

Vigilance sécurité et performances


Installation en terrasse tropézienne **3**

(éléments de sécurité à prévoir) Voir page 17

INSTALLATION HORS PRÉCONISATIONS ACV*

- Local technique en sous-sol
- Cour Anglaise

Voir page 20

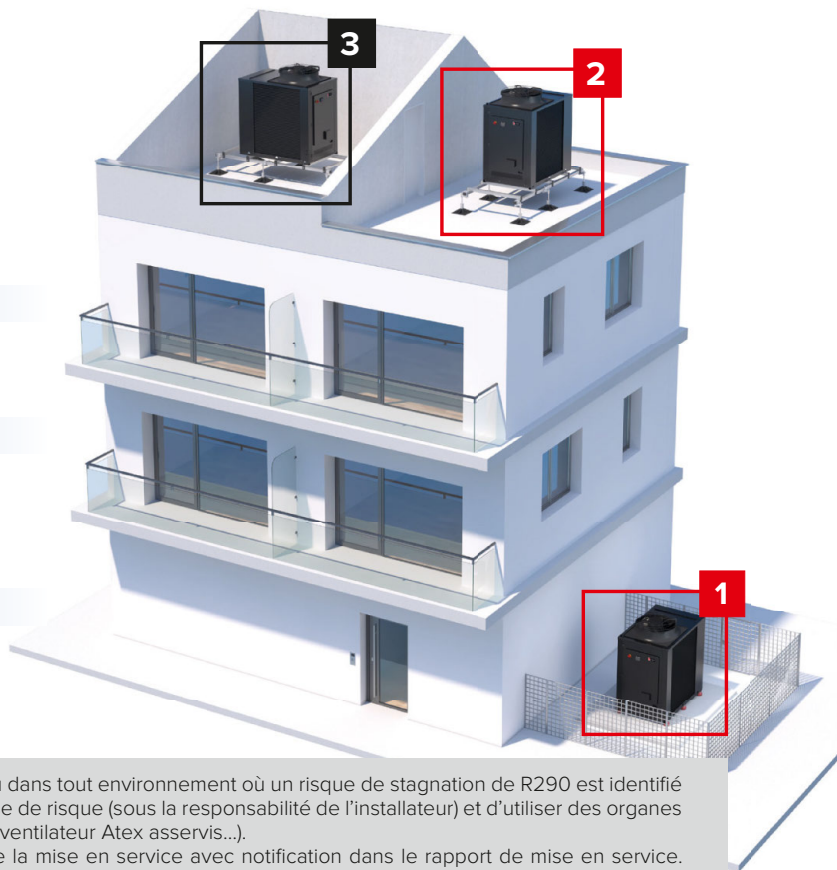

*Pour toute implantation IZEA autre qu'en extérieur, ou dans tout environnement où un risque de stagnation de R290 est identifié en cas de fuite, il est nécessaire de réaliser une analyse de risque (sous la responsabilité de l'installateur) et d'utiliser des organes de sécurité externes supplémentaires (capteur R290, ventilateur Atex asservis...). Le cas échéant la PAC sera mise à l'arrêt à l'issue de la mise en service avec notification dans le rapport de mise en service. Dans tous les cas, la responsabilité d'ACV ne saurait être engagée relativement à la sécurité de ces implantations.


Aspects pratiques

L'altitude maximale prévue pour l'installation de la PAC est de **2000 m**. ACV vous conseille fortement de choisir les versions **anti-corrosion** des modèles IZEA pour une installation dans un **environnement corrosif**. Une mauvaise implantation de la PAC et le non-respect des normes en vigueur peuvent entraîner des conséquences graves sur l'environnement, le bâtiment et les personnes qui pourraient être affectés par un éventuel dysfonctionnement. Les conséquences sur la PAC sont également non négligeables car sa mauvaise installation peut engendrer une perte de performances, une diminution de sa durée de vie ainsi que des mises en sécurité. La PAC ne doit être accessible qu'à du personnel qualifié.

Une installation autre qu'en extérieur doit être validée par un organisme accrédité pour la réalisation d'analyses de risque. Il est interdit de fumer ou d'utiliser une flamme nue à proximité de l'unité (voir zones d'exclusions propane ci-après). Cette interdiction doit être signalée à proximité de la PAC. Il est recommandé de mettre en place une protection physique (type grillage, plots, etc.) autour de la machine afin de la protéger d'éventuels dommages et de limiter l'accès aux personnes non compétentes.

Groupe ACV se désengage de toute responsabilité liée à une dégradation des performances, la pérennité de l'unité ainsi que de la sécurité des personnes et des biens en cas de non-respect des préconisations et des normes en vigueur.

Dimensions

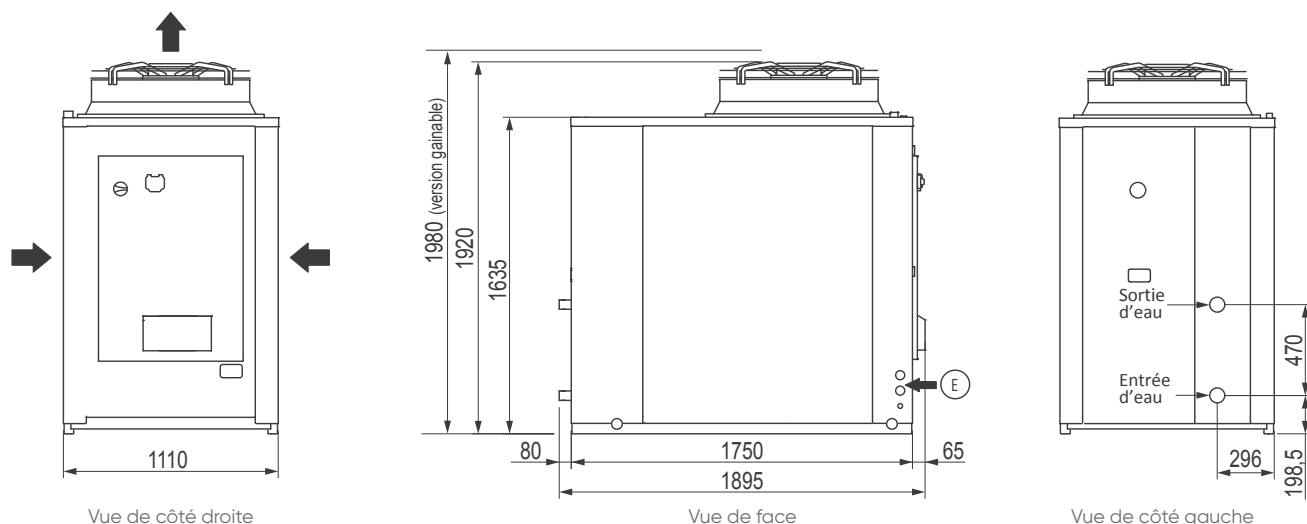

Zones R290

En raison de la présence de R290 dans les PAC, des zones de voisinage et de danger ont été définies. Ces zones dépendent de la PAC et de son emplacement.

Ces zones de voisinage et de danger ont été calculées à la suite de simulation de fuite et selon les normes ATEX (EN60079-10-1) et EN378-2.



ZONE DE VOISINAGE




Zone dans laquelle sont déconseillés les **systèmes de ventilation** d'un bâtiment ou toute **ouverture** sur celui-ci, la présence de **flammes nues** et la présence de **zones d'accumulation du fluide** à la suite d'une potentielle fuite.



ZONE DE DANGER



Zone dans laquelle sont **interdites** les **sources potentielles d'ignition** : prises de courant, IHM, matériaux combustibles, **interrupteur** (de coupure de la PAC par exemple), ampoule ou encore surfaces très chaudes ($>360^{\circ}\text{C}$). La zone de danger étant incluse dans la zone de voisinage, les dispositions de cette dernière doivent obligatoirement être respectées.

Zones de voisinage et de danger : PAC en champ libre

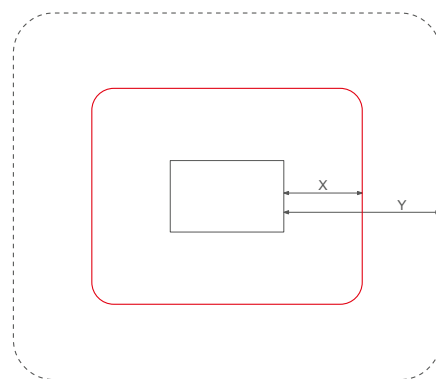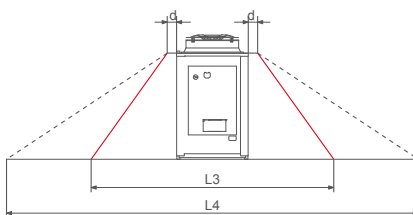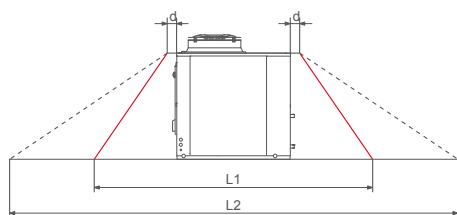


MODÈLES IZEA	X	Y	L1	L2	L3	L4	d
IZEA 40 - 50 (mm)	1 500	3 000	4 850	7 850	4 110	7 110	250

Zones de voisinage et de danger : PAC contre un mur

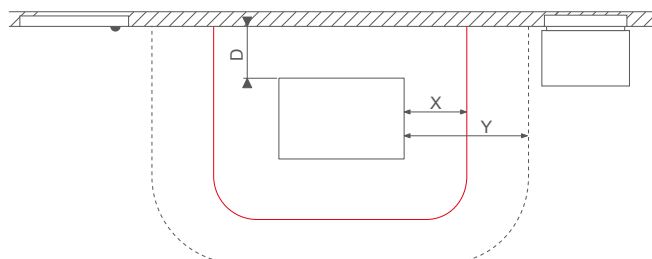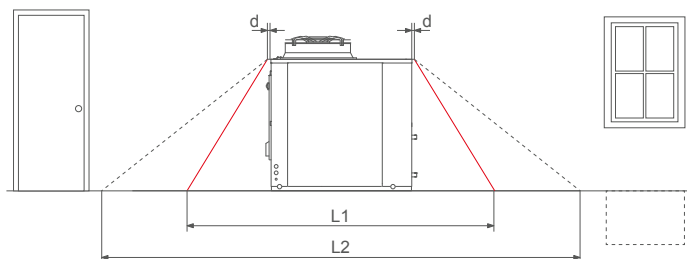


MODÈLES IZEA	X	Y	L1	L2	D	d
IZEA 40 - 50 (mm)	1 500	3 000	4 850	7 850	800	250

Zones de voisinage et de danger : PAC dans un angle

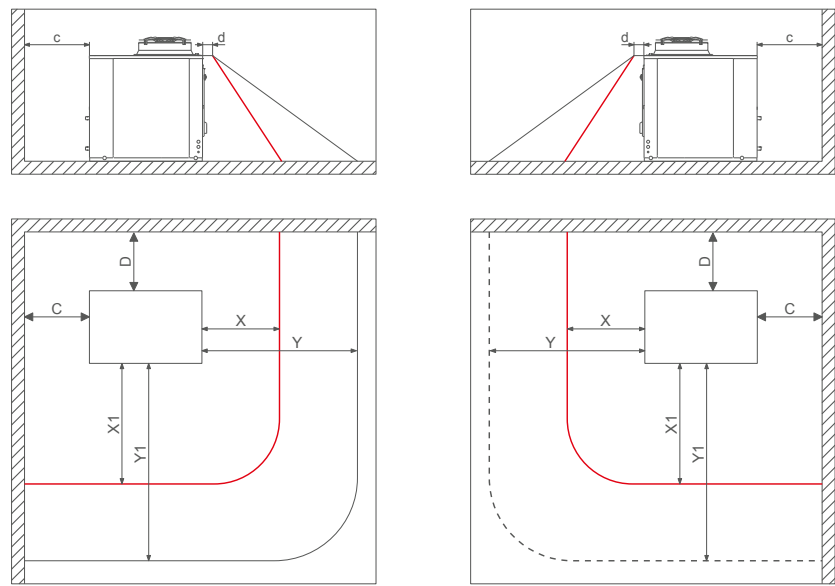

MODÈLES IZEA	X	Y	X1	X2	B	C	D	d
IZEA 40 - 50 (mm)	1 500	2 000	2 750	4 250	700	1 000	1 500	250


Zones de voisinage et de danger : cascade de PAC en champ libre

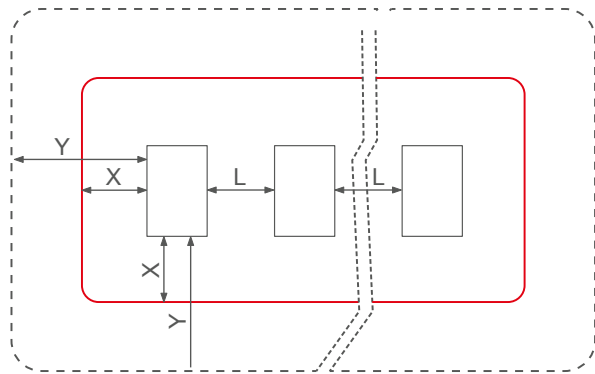

MODÈLES IZEA	X	Y	L
IZEA 40 - 50 (mm)	1 500	3 000	1 500

Analyse de fuite d'une IZEA placée en alcôve avec des acrotères de 20 cm

Exemple de calcul numérique de mécanique des fluides, basé sur les hypothèses de l'EN 378 en termes de vitesse de vent et de taux de fuite et permettant de valider la dimension des différentes zones de danger : la zone rouge correspond à une concentration de propane dans l'air supérieur à sa limite inférieure d'inflammabilité du mélange air/propane.


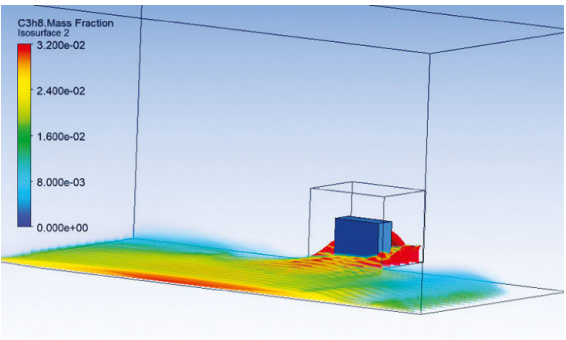


Dégagements techniques minimum

Les dégagements techniques minimum correspondent aux **distances minimales obligatoires** à respecter autour des PAC pour garantir de **bonnes performances** ainsi qu'une **accessibilité facilitée** pour toute action de **manutention**. Ces dégagements sont différents des zones de voisinage.




DÉGAGEMENTS TECHNIQUES MINIMUM

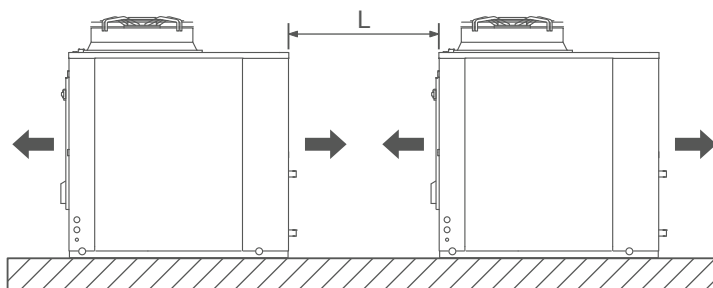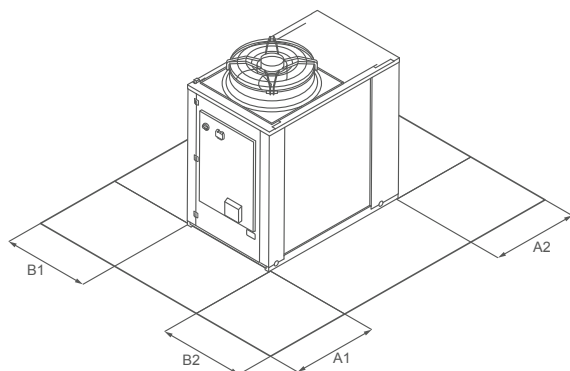


MODÈLES IZEA	A1	A2	B1	B2	L
IZEA 40 - 50 (mm)	1000	800	800	800	1500



Dégagements techniques minimums en extérieurs

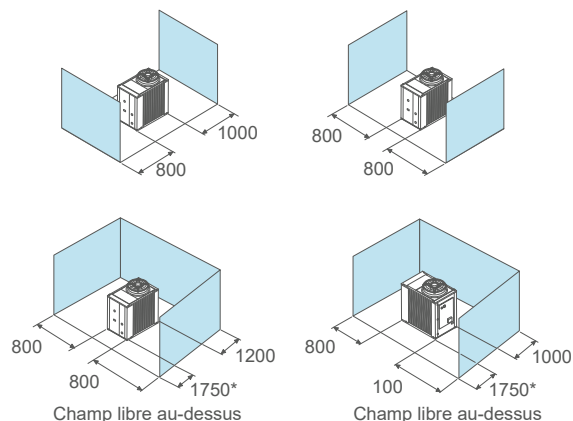

Dégagements techniques minimums en semi-extérieurs

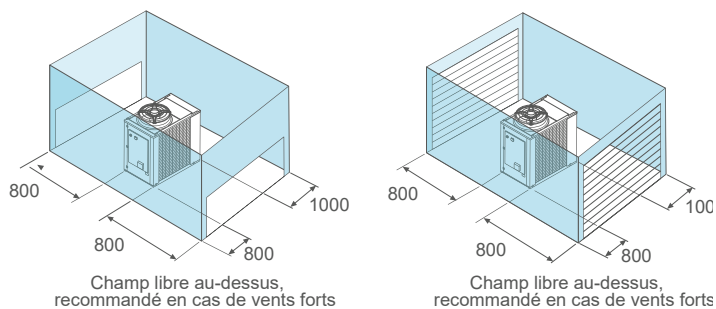


Cas des PAC en cascade en extérieur

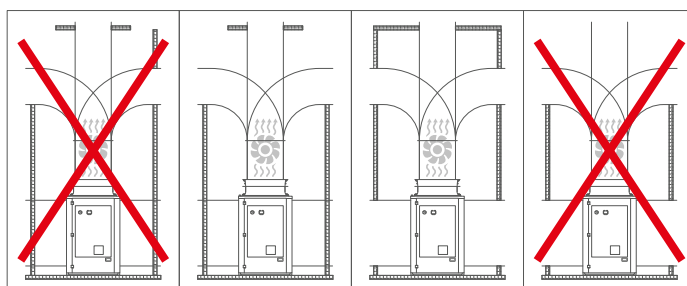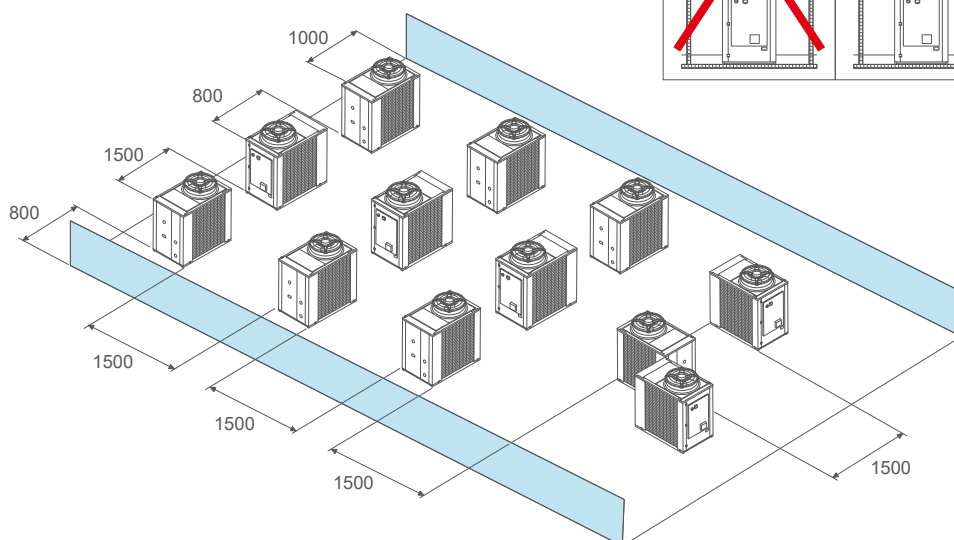

Ensemble
des côtes en mm

INSTALLATION EN EXTÉRIEUR AU SOL

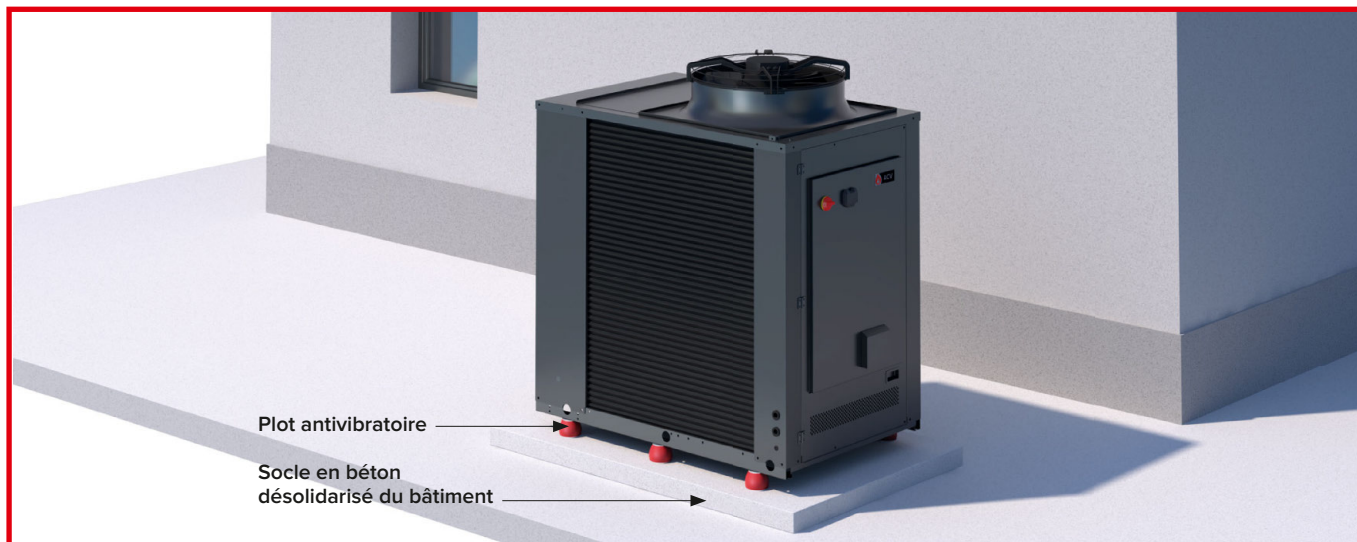

Préconisations d'implantation



Indication de la zone de voisinage (p. 13-14).


Respect de la **zone de danger** (p. 13-14).

Respect des **dégagements techniques minimum** (p. 15).


Dispositions spécifiques pour une installation au sol

- Surélever la PAC d'au moins **20 cm** par rapport au sol sur un support **désolidarisé du bâti**.
- Utiliser les **supports antivibratoires** (DTU 65-16).
- Éviter l'installation sur des **surfaces lisses**, sans **dispositif d'évacuation des condensats**, afin d'éviter le dépôt d'eau/glace, sources potentielles de danger.
- Éviter de placer la PAC face aux vents dominants pour éviter tout phénomène de recirculation de l'air qui aurait pour conséquence une dégradation de ses performances en limitant le recyclage d'air entre le refoulement et l'admission.
- Éviter de placer la PAC à proximité direct de lieux de passage ou de fenêtres, ou contre un ou plusieurs murs, qui augmentent la perception du bruit.
- Prévoir un périmètre d'accès restreint correspondant à la dimension de la zone de danger autour de la PAC (grille ou autre).

INSTALLATION EN TOITURE

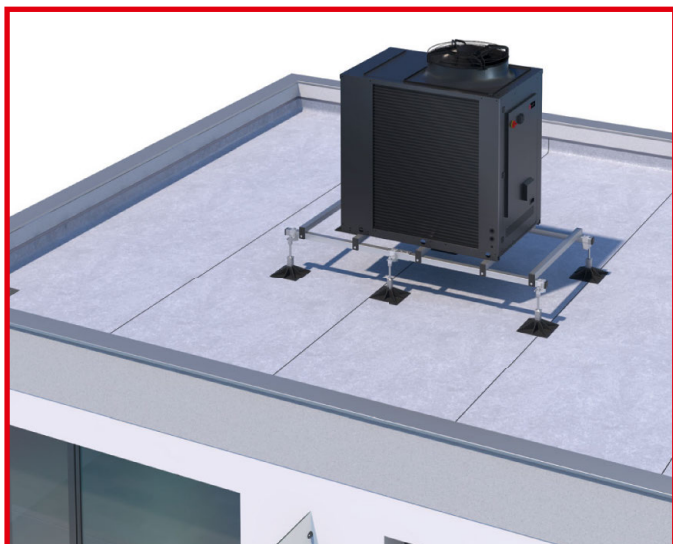

installation en toiture terrasse

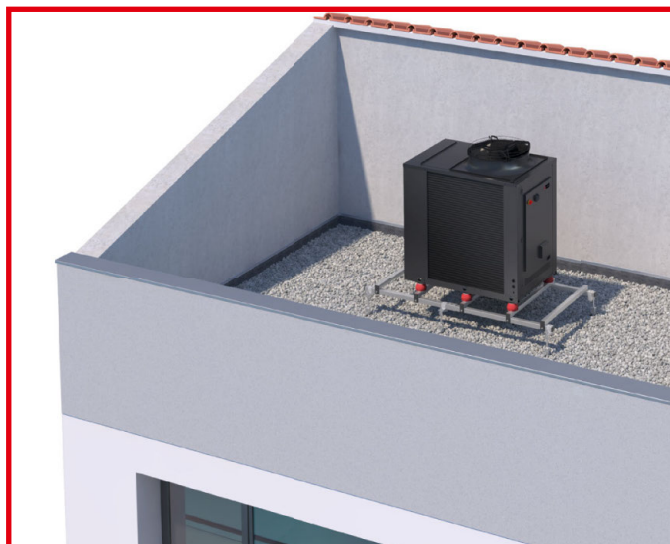

installation en terrasse trapézoïdienne



Pour toute implantation Izea où un **risque de stagnation** est **identifié**, l'**EN378** préconise une **analyse de risque** par l'**installateur** ou un organisme tiers. Celle-ci pourra déterminer des éléments de mitigation des risques tels qu'un contrôle d'accès, un moyen de dissipation de la nappe de propane, etc.
En cas de **doute** lors de la **Mise en Service**, les réglages et la vérification du bon fonctionnement de la PAC seront réalisés par le SITC, la **responsabilité du démarrage** de l'installation sera laissée à l'**installateur**, ACV ne saurait être engagé relativement à la sécurité de ces implantations.

Les zones R290 sont les mêmes qu'en champ libre.

Le bord du toit ne doit pas être dans la zone de danger. Cette dernière étant trapézoïdale, en présence d'acrotères, la PAC peut être rapprochée du bord du toit par rapport à la distance X indiquée dans les pages suivantes, à la condition de respecter les dégagements techniques..

Préconisations d'implantation



Indication de la zone de voisinage (p. 13-14).


Respect de la **zone de danger** (p. 13-14).

Si présence de zone de stagnation, ces zones seront définies par l'analyse de risques.

Toiture sans acrotère

Zone de danger

Zone de vigilance

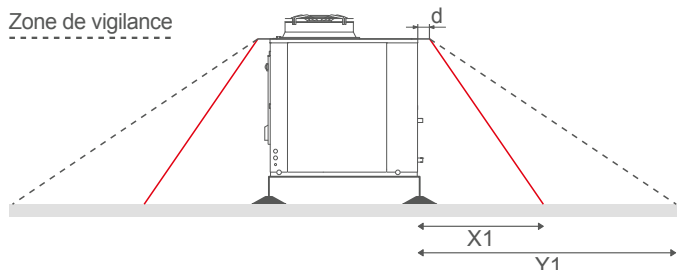

X1 (mm)	Y1 (mm)	d (mm)
1 500	3 000	250

Les zones d'exclusion propane sont les mêmes qu'en plein air.
Le bord du toit ne doit pas être dans la zone de danger.




Respect des **dégagements techniques minimum** (p. 15). Attention, le bord de toit ne doit pas être dans la zone de danger.

Dispositions spécifiques pour une installation en toiture


- **Accessibilité à l'étanchéité du toit - respect du DTU 65-16** : Utiliser les supports toiture afin de respecter la **rehausse réglementaire de 40 cm du DTU 65-16** pour l'accessibilité à l'étanchéité du toit.
- Éviter les endroits exposés à la stagnation d'eau, aux feuillages, à la poussière.
- Éviter de placer la PAC face aux vents dominants pour ne pas dégrader ses performances
- Éviter de placer la PAC à proximité directe de fenêtres, ou contre un ou plusieurs murs, qui augmentent la perception du bruit.
- Éviter le phénomène de recyclage de l'air par la PAC.

INSTALLATION EN TOITURE

Présentation de l'offre

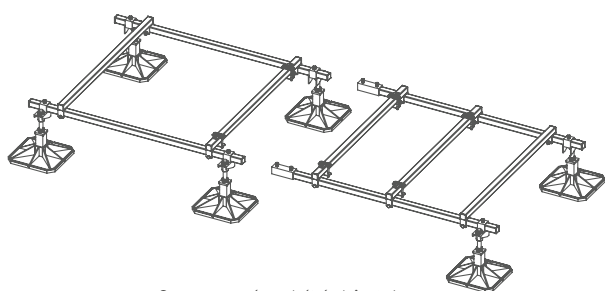

Support sur-étanchéité châssis L

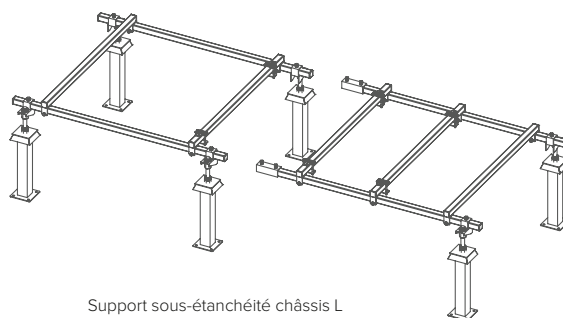

Support sous-étanchéité châssis L

L'offre supports PAC en toiture permet de garantir une **réhausse de la PAC de 40 cm**. Cette réhausse est **imposée par le DTU65-16** car les IZEA 40-50 ont une **largeur inférieure à 1,2 m**. (Une réhausse de 80 cm est nécessaire pour une largeur supérieure à 1,20m).


Afin de satisfaire tous les projets, ces supports sont adaptés à une installation posée sur l'étanchéité de la toiture (**support sur étanchéité**) ou sous l'étanchéité et fixé directement à la dalle du bâtiment (**support sous étanchéité**).

Fonction anti-vibratile :


Une installation via support sur-étanchéité ne nécessite pas de jeu de support anti-vibratile supplémentaire, puisque ce support assure cette fonction grâce à la semelle spéciale placée sous la base de chacun des 4 pieds.

Au contraire, le support sous-étanchéité n'assure lui aucune fonction anti-vibratile. Il faudra donc commander et installer le jeu de support anti-vibratile de l'offre en plus de ce support toiture.


Structure sur étanchéité



Vue de face

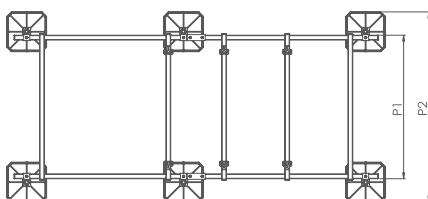

Vue de dessus

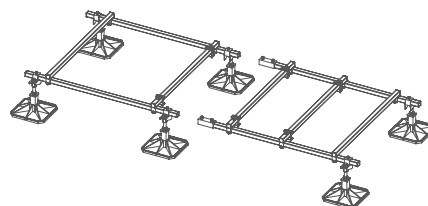


Vue ISO


SUR ÉTANCHITÉ	L	H MIN	H MAX	P1	P2	POIDS
Châssis L	3 018	400	440	1 190	1 576	76

Cotes en mm. Poids en kg.


Structure sous étanchéité

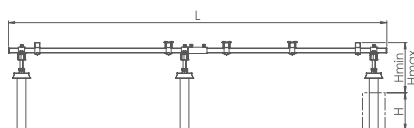

Vue de face

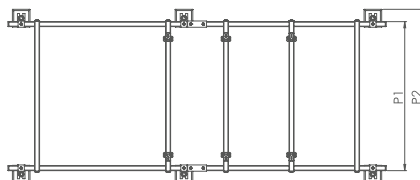

Vue de dessus

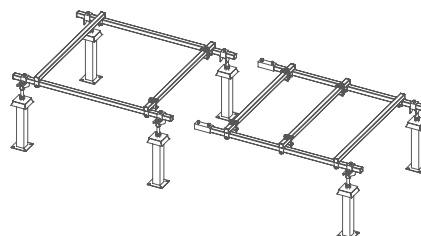

Vue ISO

SOUS ÉTANCHITÉ	L	H	H MIN	H MAX	P1	P2	POIDS
Châssis L	3 018	300	400	425	1 190	1 387	110


Cotes en mm. Poids en kg.

INSTALLATION EN ALCÔVE



Une installation d'IZEA 40 - 50 en alcôve n'est pas possible. Du fait de sa pression statique faible, la PAC ne pourrait pas être équipée d'une gaine aéraulique coudée pour orienter le flux à l'extérieur d'une alcôve.

INSTALLATION EN FOSSE (COUR ANGLAISE / SAUT DE LOUP / FOSSE TERRASSE)

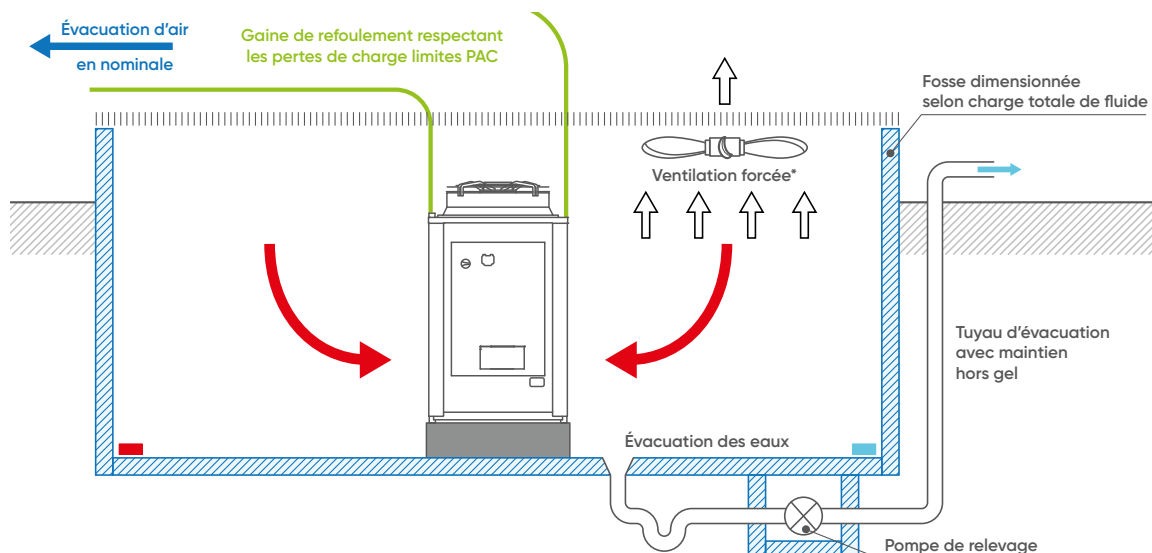

■ Capteur d'inondation avec alarme (x2)

■ Capteur de gaz R290 avec alarme asservissant entre autre la ventilation forcée, la PAC et la pompe de relevage

* Ventilation asservie au capteur de gaz (multi vitesse avec débit suivant réglementation et suivant débit nominal de la PAC)



Une installation en fosse est hors préconisations (voir p. 12)

Une installation en fosse est fortement déconseillée (hors préconisations ACV* (p. 12) :

L'installation d'une PAC en fosse est très contraignante puisque qu'elle nécessite un **lourd dispositif** lié à la **sécurité** mais également à la **performance**.



L'ensemble de la fosse, sur toute sa hauteur, est considérée comme une zone d'exclusion propane : **zone de voisinage** et **zone de danger** (p. 13-14).
Respect des **dégagements techniques minimum** (p. 15).

INSTALLATION EN FOSSE (COUR ANGLAISE / SAUT DE LOUP / FOSSE TERRASSE)

Dispositions spécifiques pour une installation en fosse

- Surélever la PAC d'au moins **20 cm** par rapport au sol.
- Utiliser les **supports antivibratoires** (DTU 65-16).
- Une grille de protection, non accessible au public et sans persienne recouvre la fosse.
- Présence obligatoire d'un cloisonnement amovible pour séparer l'entrée et la sortie d'air de l'ensemble des PAC (DTU 65-16)

Dispositions supplémentaires liées à la sécurité :

- Installer un **détecteur d'inondation** à proximité de la PAC, muni d'une alarme dans chaque espace cloisonné et d'un dispositif de coupure de l'alimentation électrique de l'ensemble des PAC.
- Présence obligatoire d'un système d'évacuation des eaux de pluie et des condensats comprenant : un siphon par espace cloisonné pour éviter la fuite de R290 dans le conduit, un traçage électrique ou tout autre dispositif de maintien hors-gel des conduits d'évacuation, une pompe de relevage pour évacuer l'eau hors de la fosse
- Installer un **détecteur de propane** dans chaque espace cloisonné à proximité de la PAC (EN378).
- Présence obligatoire d'un **ventilateur de sécurité ATEX** asservi à l'alarme de gaz R290 dans chaque zone cloisonnée de la fosse avec une capacité de refoulement de 15 fois le volume de la zone cloisonnée de la fosse par heure.

Dispositions supplémentaires liées à la performance :

- Le ventilateur additionnel doit permettre une extraction de l'air refoulé par la PAC. En effet, l'air refoulé étant plus froid donc plus lourd que l'air ambiant, il va stagner au fond de la fosse.

Dispositions spécifiques pour une installation en local technique



Installation hors préconisations (voir p. 12)

- Une installation en local technique est également **déconseillée** pour des raisons de **sécurité et de performance**.
- Les dispositions spécifiques à respecter sont quasi-identiques à l'installation en fosse, sans nécessité d'installer des capteurs d'inondation mais en ajoutant une ventilation capable d'assurer une bonne alimentation en air à la PAC.

Systèmes de régulation

Interface Homme Machine (IHM)

L'IHM est livrée avec sa PAC IZEA, elle est simplement utilisée pour le paramétrage de la machine lors de la mise en service de celle-ci, mais ne pilote en aucun cas le système complet.

Elle est à installer de préférence en montage mural à proximité de la PAC et obligatoirement en dehors de la zone de danger propane telle que définie dans les parties précédentes.

Elle est livrée équipée de son câble d'une longueur de 3m.





Intégration régulation système T3100


La régulation système T3100 est à commander séparément de la PAC IZEA. Il faut prévoir une régulation système T3100 par PAC.

Il permet la régulation de l'ensemble du système et de la PAC.

La régulation système T3100 doit être installée en intérieur dans le local technique. Eviter de l'installer sous une conduite d'eau, ce qui pourrait l'endommager à la suite d'une potentielle fuite d'eau. Elle est également livrée avec des pattes de fixations pour faciliter son installation sur le mur.

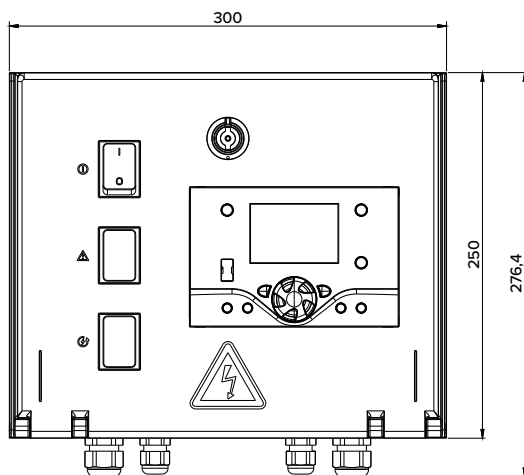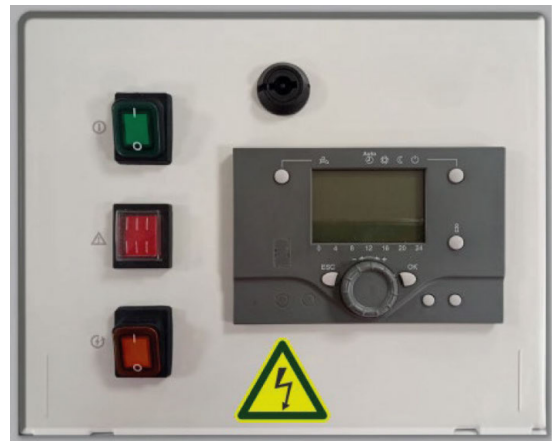

Vue de face

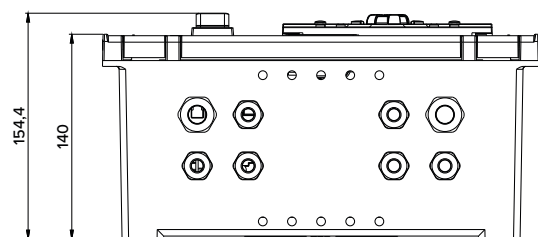

Vue de dessous

Intégration régulation système T4100

La régulation système T4100 est à commander séparément de la PAC IZEA. Une régulation système T4100 pour piloter une seule ou plusieurs PAC (configuration cascade).

Il permet la régulation de l'ensemble du système et de la PAC.

La régulation système T4100 doit être installée en intérieur dans le local technique. Eviter de l'installer sous une conduite d'eau, ce qui pourrait l'endommager à la suite d'une potentielle fuite d'eau.



RÉGULATION SYSTÈME T4100	LONGUEUR	HAUTEUR	PROFONDEUR
Dimensions (en cm)	400	610	200

Une documentation spécifique au stockage et au transport des IZEA est disponible sur notre site web www.acv.com.

Manutention


Systèmes de levage

Les modes de levage autorisés sont :


- chariot élévateur
- sangles/chaînes + barre d'élingue

Veillez à tendre progressivement les sangles de levage et à vérifier leur bon fonctionnement.

Les PAC IZEA ne sont pas équipées d'un anneau de levage.

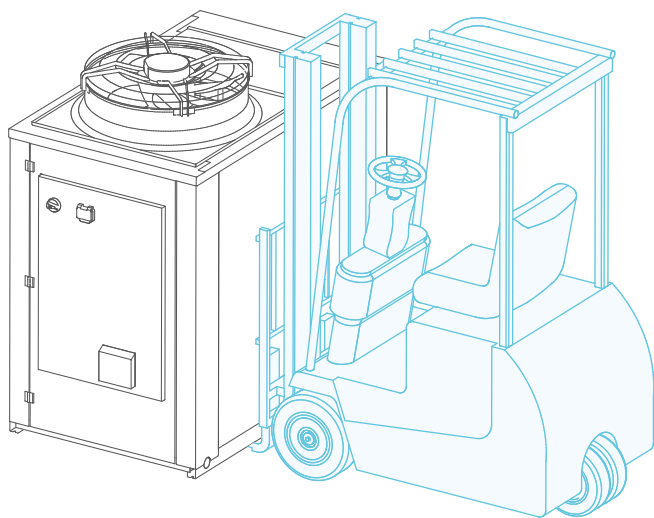

Levage avec chariot élévateur

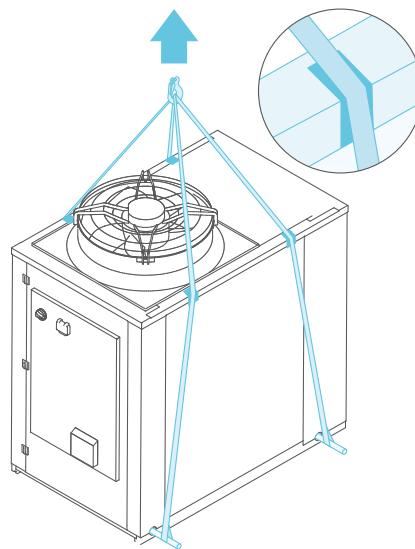


Levage avec système d'élingues



L'emballage de la PAC présente la position des fourches pour chariot élévateur. Le non-respect de cette position lors du transport va entraîner des dommages au produit.

Position du centre de gravité

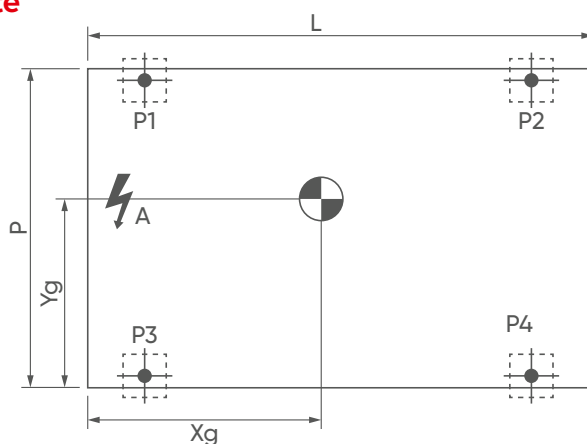

MODÈLES IZEA	POIDS À L'EXPÉDITION (kg)	POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (kg)	L (mm)	P (mm)	Xg (mm)	Yg (mm)
IZEA 40	535	542	1 754	710	810	571
IZEA 50	550	557	1 754	710	800	520


Émissions sonores

CARACTÉRISTIQUES	IZEA 40	IZEA 50
Pression acoustique à 10 m (dB (A)) ⁽¹⁾ - charge partielle	36	37
Puissance acoustique L _w (dB (A)) ⁽²⁾ - charge partielle	64	65
Pression acoustique à 10 m (dB (A)) ⁽¹⁾ - pleine charge	45	48
Puissance acoustique L _w (dB (A)) ⁽²⁾ - pleine charge	73	76

(1) La valeur de pression sonore annoncée est estimative, pour une directivité de 2. Elle est obtenue en prenant en compte des hypothèses liées aux conditions d'implantation et régimes de fonctionnement. Pour un calcul plus précis, se rapprocher d'un bureau d'études acoustique.

(2) La puissance sonore est déterminée sur la base des mesures effectuées conformément à la norme UNI EN ISO 9614-2. C'est une mesure en laboratoire de la puissance sonore émise mais contrairement au niveau de pression sonore, elle ne correspond pas à la mesure du ressenti.

Niveau de puissance sonore par bande d'octave en fonction de la fréquence

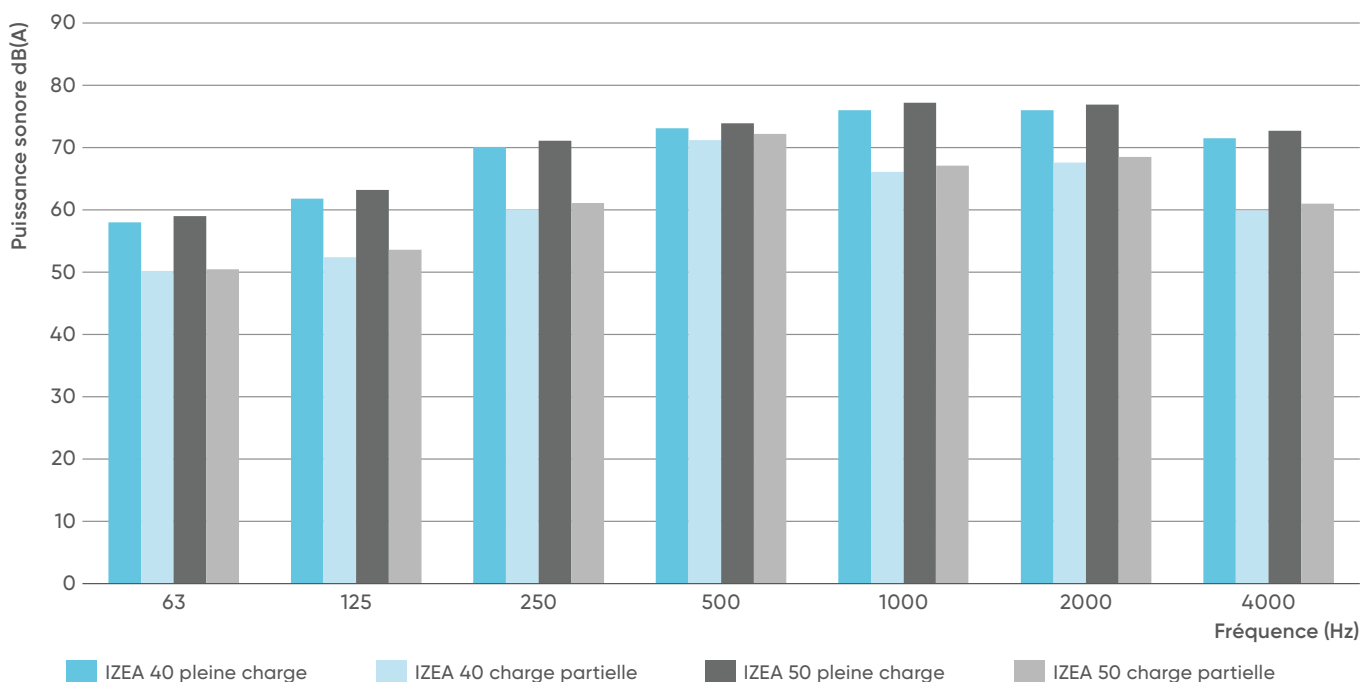

Dispositifs antivibratoires

Les appareils transmettent des vibrations via le sol et les tuyauteries. Il est conseillé d'installer les PAC sur un support désolidarisé du bâtiment. En complément il est obligatoire de placer des supports anti vibratoires entre les PAC et le châssis. Nos dispositifs antivibratoires (en option) ont été conçus spécialement pour les PAC IZEA et leurs caractéristiques.

L'ensemble des préconisations vise à limiter le plus possible les transmissions de vibrations solidiennes au bâti, mais ne peut pas les supprimer totalement. Dans certaines configurations, il est possible que les vibrations restent transmises.

CARACTÉRISTIQUES

Plage des vibrations transmises au sol / bâtiment


IZEA 40-50 Châssis L	Compresseur	[30-100] Hz
	Ventilateurs	[140-705] rpm
	Pompe	[3 950-4 800] rpm

Effet d'amortissement


Support antivibratoires châssis L	Plage de fréquence 30-50 Hz	65 à 88 % d'amortissement
	Plage de fréquence 50-60 Hz	91 à 94 % d'amortissement
	Plage de fréquence 60-80 Hz	93 à 96 % d'amortissement
	Plage de fréquence 80-100 Hz	97 % d'amortissement

Principe de réflexion du bruit émis


Éviter au maximum de placer la PAC à proximité de murs, qui augmenteraient considérablement la perception du bruit.




PAC au sol ou sur une terrasse
(champ libre sans obstacle)

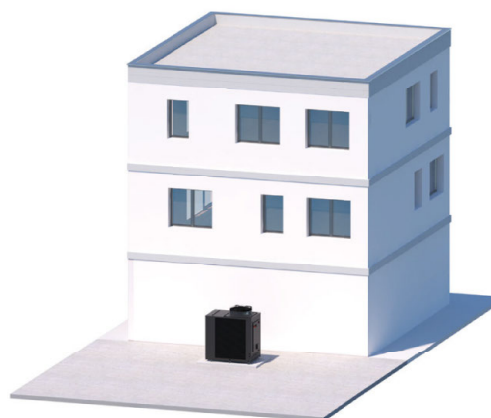

PAC placée contre un mur
Perception du bruit : **x2**

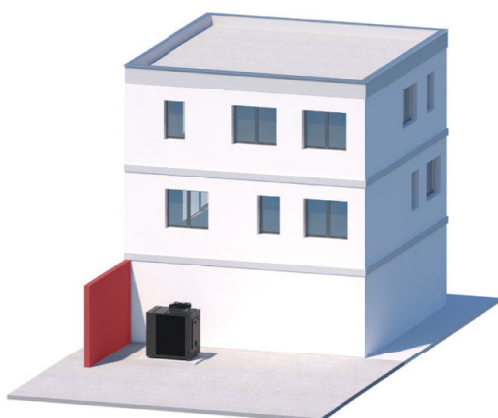

PAC placée dans un angle du mur
Perception du bruit : **x4**

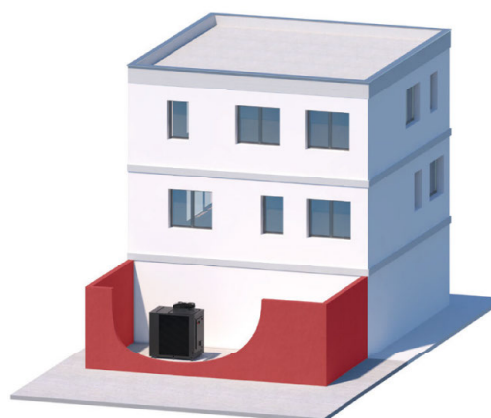

PAC placée en cour intérieure
Perception du bruit : **x8**

Il est recommandé de placer la PAC en champ libre et sans obstacle afin de limiter au maximum les nuisances sonores liées à la PAC.

L'installation d'un revêtement insonorisant couvrant les parois est conseillé dans toute zone d'implantation qui ne soit pas en extérieur.

Pièges à son

Si des pièges à sons sont utilisés afin d'atténuer la perception du bruit émis par les PAC, il faut faire attention à respecter les contraintes d'installation indiquées dans la partie correspondante, en particulier en termes d'aéraulique.

Les pièges à son engendrent des pertes de charge importantes. La pression statique disponible du ventilateur étant quasi nulle, il est nécessaire de mettre en place un ventilateur externe pour vaincre ces pertes de charge.

Ballons LCT P Max


Caractéristiques techniques et performances

CARACTÉRISTIQUES	MODÈLES BALLONS PRIMAIRES				
	500 OB*	500 3B*	900 OB*	900 2B*	1 500 2B*
Capacité utile (L)	517	517	904	904	1 425
Largeur de passage (mm)	680	680	795	795	1 015
Hauteur mini du local pour installation (mm)	2 150	2 150	2 465	2 465	2 465
Cote de basculement (mm) ⁽¹⁾	1 980	1 980	2 240	2 240	2 270
Poids cuve à vide (kg)	72	72	140	140	180
Pertes thermiques ⁽²⁾ Ua (W/K). Souple M1	1,38	1,657	2,046	2,231	2,778
Pression de service	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar	6 bar

(1) Rehausses non montées.

(2) Stockage à 65 °C - Température ambiante à 20 °C. Valeurs justifiées selon RE2020.


Caractéristiques dimensionnelles (en mm)

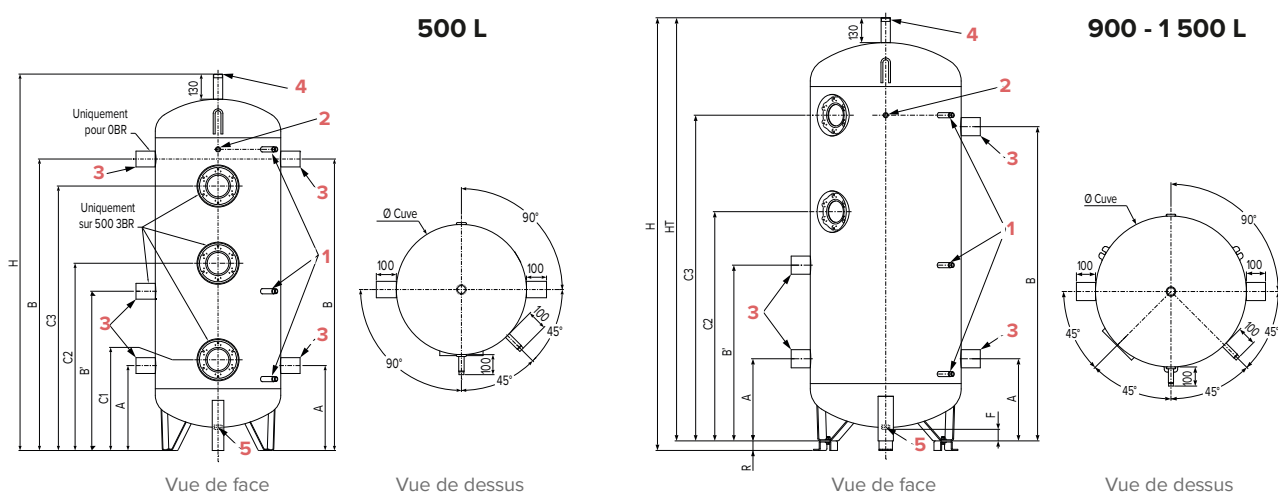

REPÈRES	DÉSIGNATION	UNITÉS	MODÈLES BALLONS PRIMAIRES				
			500 OB*	500 3B*	900 OB*	900 2B*	1 500 2B*
ø cuve	Diamètre cuve hors isolation	mm	650	650	790	790	1 000
HT	Hors Tout cuve (hauteur sans rehausse)	mm	1 950	1 950	2 215	2 215	2 215
H	Hauteur avec rehausses	mm	1 950	1 950	2 265	2 265	2 265
A	Connexion inférieure	mm	440	440	430	430	500
B	Connexion supérieure	mm	1 510	1 510	1 645	1 645	1 460
B'	Connexion intermédiaire	mm	-	825	-	920	915
C 1	Hauteur bride basse	mm	-	70	-	-	-
C 2	Hauteur bride intermédiaire	mm	-	970	-	1 200	1 077
C 3	Hauteur bride haute	mm	-	1 310	-	1 705	1 630
F	Hauteur sous vidange	mm	110	110	60	60	60
R	Hauteur rehausse	mm	-	-	50	50	50
1	Piquage de sonde de température		F 15/21 Débouchant				
2	Piquage de thermomètre		F 15/21 Débouchant				
3	Connexion piquage		F 66/76			F 80/90	
4	Purge		M 40/49				M 50/60
5	Vidange		F 33/42				

* OB, 2B, 3B : 0 bride, 2 brides, 3 brides.

Bouteilles LCT P Max

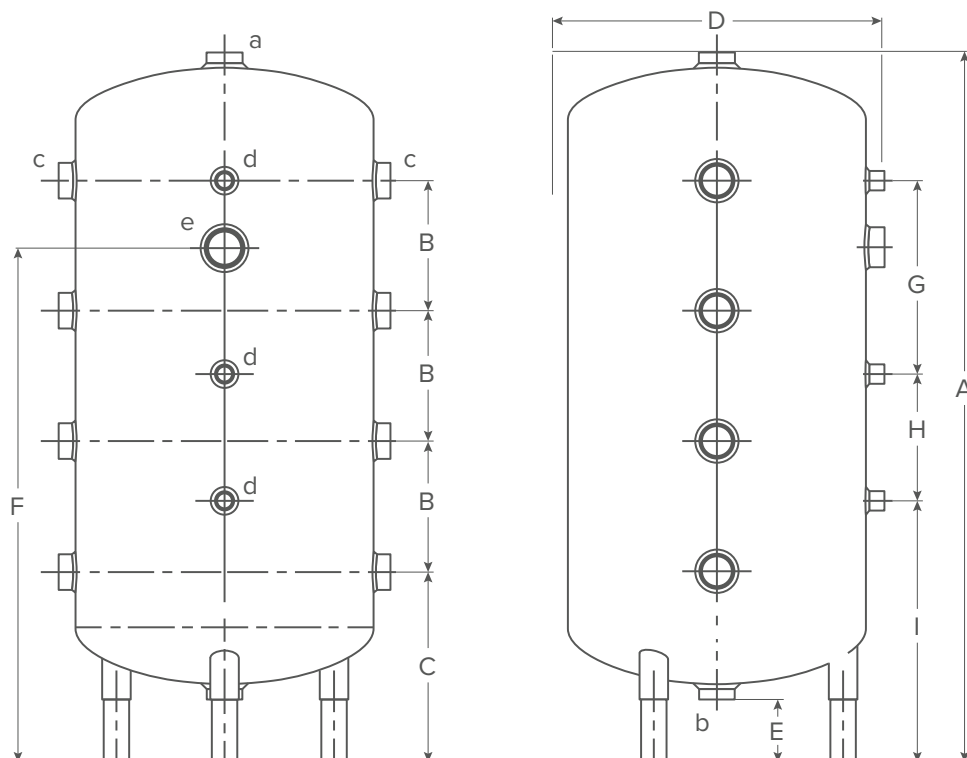


BOUTEILLE LCT P MAX			100 L	200 L
Vn	Capacité nominale	L	100	200
Cr	Constance de refroidissement	Wh/24h/L/K	0,3481	0,2325
Pv	Poids à vide	kg	23	34
A	Hauteur	mm	950	1 435
B	Hauteur entre les piquages	mm	170	330
C	Hauteur piquage inférieure	mm	255	265
D	Encombrement	mm	460	510
E	Hauteur bas bouteille	mm	80	80
F	Hauteur piquage	mm	690	1 070
G	Hauteur entre piquages supp.	mm	255	485
H	Hauteur entre piquages inf.	mm	170	325
I	Hauteur piquage inférieure	mm	345	440
a	Piquage haut de bouteille	"	1"1/4 F	1"1/4 F
b	Piquage vidange	"	1"1/4 F	1"1/4 F
c	Piquage hydraulique	"	1"1/4 F	1"1/4 F
d	Piquage sonde	"	1/2" F	1/2" F
e	Piquage appoint (non utilisé)	"	1"1/2 F	1"1/2 F

Données électriques de l'installation

Avant l'installation du système IZEA, il faut s'assurer que les besoins de puissance soient satisfaits par l'alimentation électrique en place. Attention en application **IZEA chauffage** à bien tenir compte des appoints électriques dans ce dimensionnement de l'installation électrique.

Le contrat souscrit avec le fournisseur d'énergie doit être suffisant pour couvrir la puissance électrique maximale des composants système.

Segmentation des contrats d'électricité EDF :

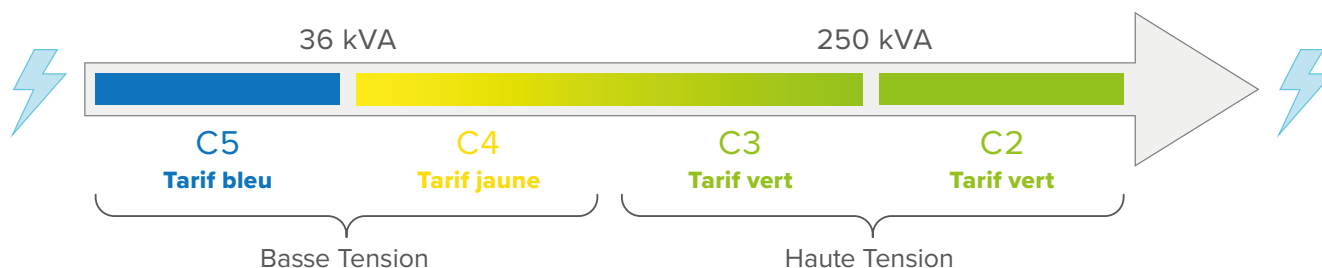

Données électriques IZEA

Puissance électrique et intensité maximum présente sur une installation IZEA chauffage.

COMPOSANT IZEA	PUISSANCE ÉLEC. MAX (KW)	PUISSANCE ACTIVE (KVA)	INTENSITÉ MAX (A)
IZEA 40	23	26,3	38
IZEA 50	27	31,2	45
Résistance 6 kW	6,0	6,0	8,7
Résistance 15 kW	15,0	15,0	21,7
Résistance 30 kW	30,0	30,0	43,3

La puissance électrique max (et l'intensité max) doit être sommée en fonction du matériel présent sur l'installation

Il est **interdit** d'utiliser une **boîte de dérivation** pour le raccordement électrique de la PAC.


Un **sectionneur de proximité** avec un pouvoir de coupure adéquat doit être installé sur la ligne d'alimentation, avec une séparation des contacts dans tous les pôles. Le disjoncteur de fuite à la terre doit être compatible avec les appareils onduleurs. Il est recommandé d'installer un disjoncteur différentiel de type A SI et de courbe de déclenchement C, l'installation d'un disjoncteur de type différent pourrait entraîner des déclenchements intempestifs.

Les unités sont conformes aux spécifications de compatibilité électromagnétique, le concepteur de l'installation électrique doit tout de même procéder aux évaluations appropriées pour garantir l'absence d'interférences.

MODÈLES IZEA	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	SECTION DE CÂBLE RECOMMANDÉE (longueur max 30m)	COUPLE DE SERRAGE RECOMMANDÉ
IZEA 40 - 50	400V / 3ph + N	5G6 mm ²	L1/L2/L3: 3,4 Nm – N/PE: 1 Nm

Dans tous les cas, selon le type d'installation, l'emplacement physique et la longueur des câbles (inférieure ou supérieure à 30 m), l'installateur de système électrique fera un choix approprié.

Bornier de commande IZEA 40 - 50

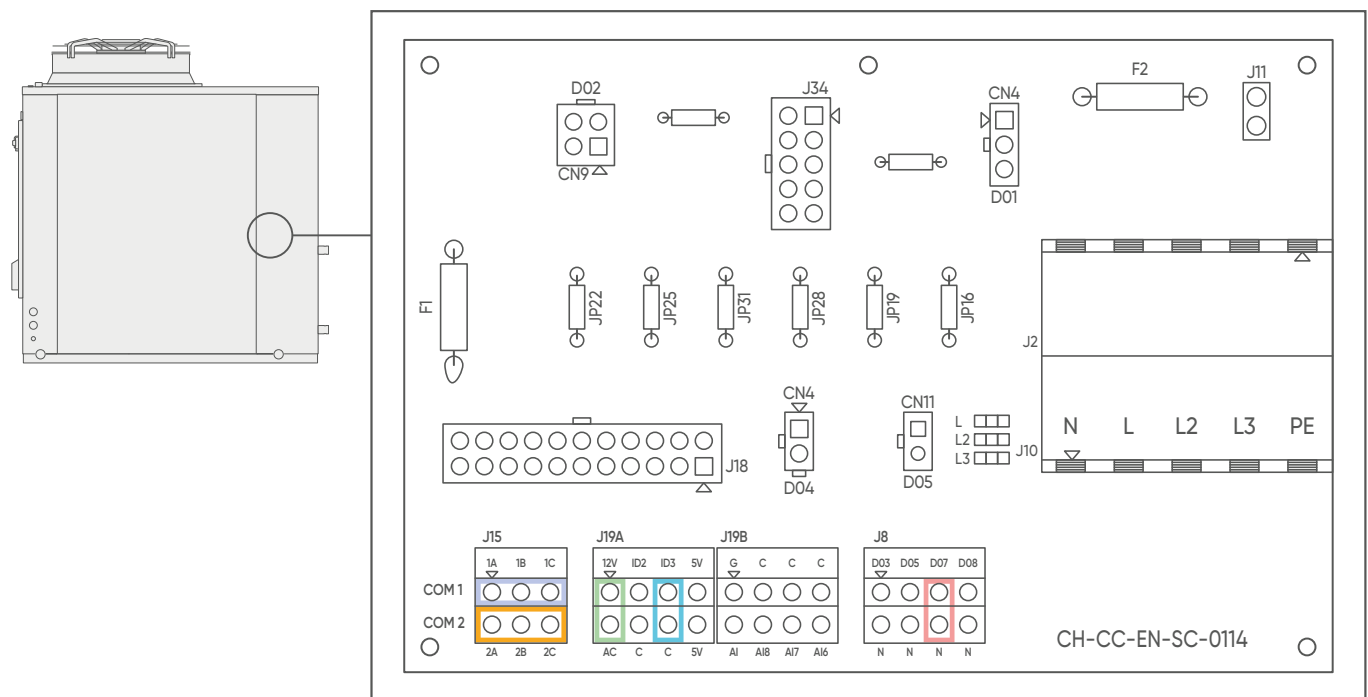

CONNECTEUR	BORNIER	BRANCHEMENT	TYPE
J 10	PE	Connecter le câble de mise à la terre	Alimentation 3-Ph/N/PE, 400 Vac, 50 Hz
	N	Connecter le câble neutre provenant du secteur	
	L	Connecter le câble de phase L1 provenant du secteur	
	L 2	Connecter le câble de phase L2 provenant du secteur	
	L 3	Connecter le câble de phase L3 provenant du secteur	
J 15	1 A	Signal IHM borne 7	Utiliser un câble torsadé fourni de 3 x 0,75 mm ²
	1 B	Signal IHM borne 8	
	1 C	Signal IHM borne 9	
J 19 A	12 VAC	Alimentation IHM borne 12	Alimentation électrique, utiliser un câble de 2 x 1 mm ² fourni, récupérer les repérages (lg 3 m)
	AC	Alimentation IHM borne 13	
J 15	2 A	Raccordement régulation système T3100 OCI 351 (A+)	Utiliser un câble torsadé blindé de 3 x 0,5 mm ² Longueur MAX : 1000 m Terminaison du bus : 120 Ohm et 1 nF
	2 B	Raccordement régulation système T3100 OCI 351 (B-)	
	2 C	Raccordement régulation système T3100 OCI 351 (GND)	
J 19 A	ID 2	Entrée programmable (ATTENTION non configurée d'usine, pour fonction ventilation silencieuse mettre H46=25)	Contact sec Fermé = mode silence activé / Ouvert = mode silence désactivé
	ID3	Entrée marche/arrêt à distance	Contact sec Fermé = PAC allumé / Ouvert = PAC éteinte
J 19 B	A 16	Sans fonction	Entrée analogique
	A 17	Sans fonction	
	A 18	Sans fonction	
J 8	D O3	Sans fonction	Sortie tension monophasée 230 Vac, 50 Hz, courant max. 300 mA (AC1)
	D O6	Sortie signal dégivrage (ATTENTION non configurée d'usine, à mettre H84=21)	Sortie tension monophasée 230 Vac, 50 Hz, courant max. 300 mA (AC1)
	D O7	Sortie programmable défaut PAC (ATTENTION non configurée d'usine, à mettre H85=47)	Sortie tension monophasée 230 Vac, 50 Hz, courant max. 300 mA (AC1)

Schéma de câblage régulation système T3100 chauffage électrique


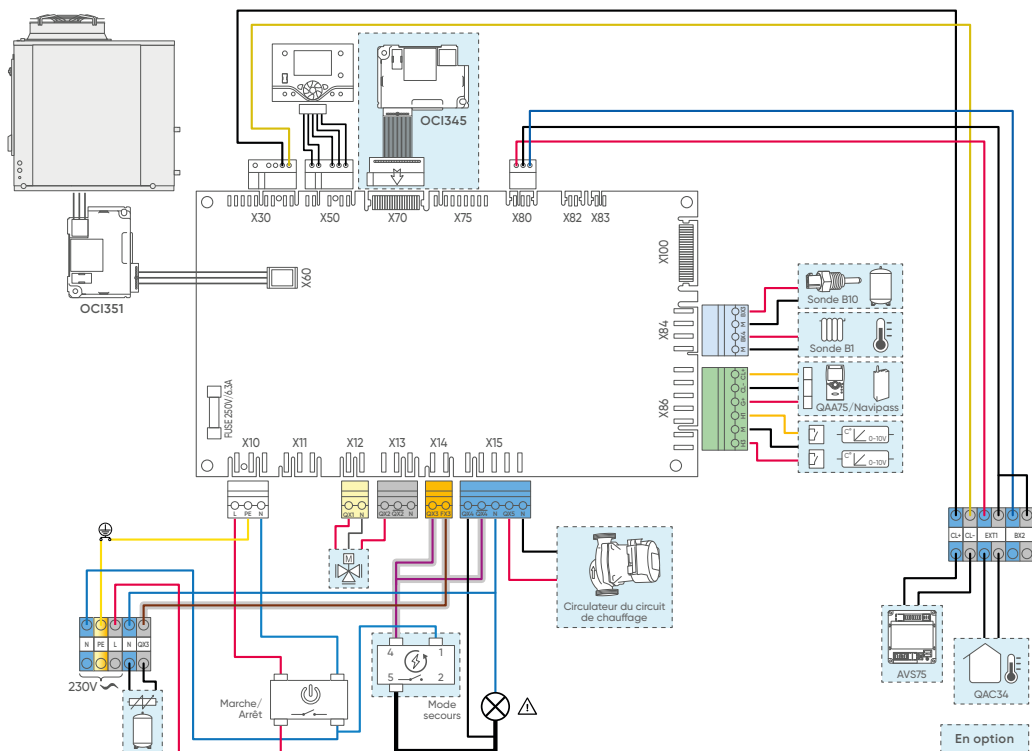


Schéma de câblage régulation système T3100 chauffage hybride

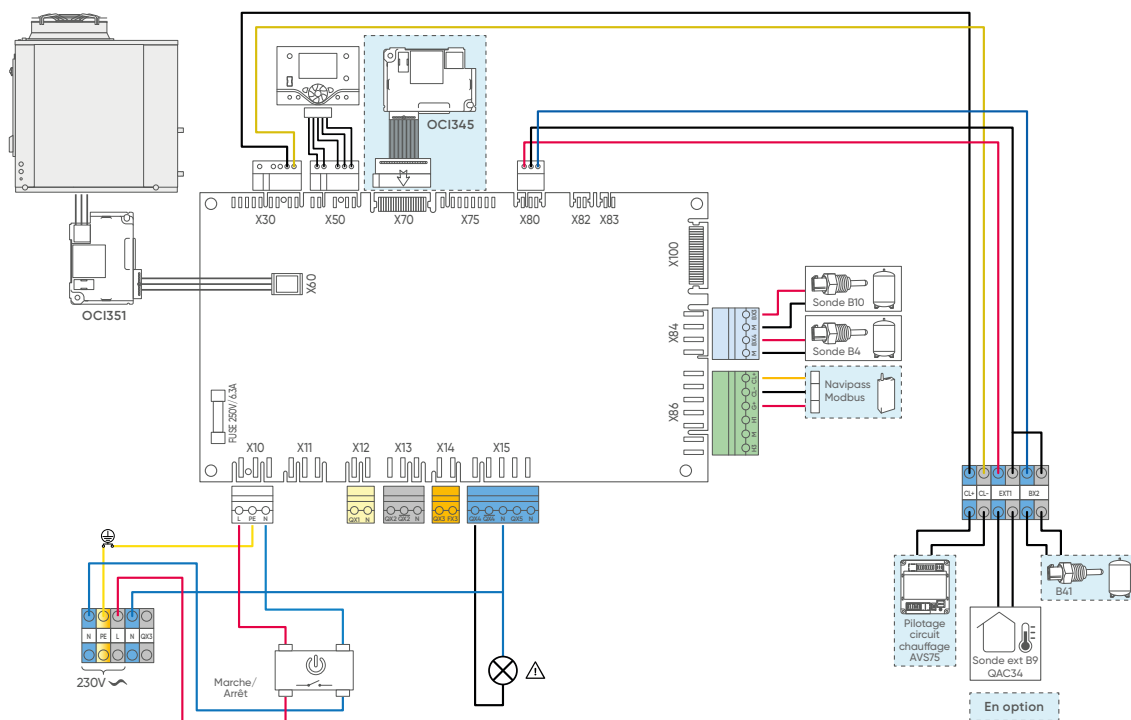

Caractéristiques raccordement des sondes :

COMPOSANT	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	INTENSITÉ ÉLECTRIQUE MAX	TYPE DE CÂBLE
Régulation système T3100	230 V AC 50 Hz	6,3 A	3 G 1,5 mm²
Circulateur circuit 1	230 V AC 50 Hz	2 A	
Vanne 3 voies circuit 1	230 V AC 50 Hz	2 A	

COMPOSANT	TYPE DE CÂBLE	LONGUEUR MAX
QAA75 / Navipass	0,5 mm ²	200 mm
AVS75	0,5 mm ²	200 mm

LIGNES DES SONDAS ADMISSIBLES (Cu)

Pour section de ligne (mm ²)	0,25	0,5	0,75	1,0	1,5
Longueur maximale (m)	20	40	60	80	120

Appoints électriques (application IZEA chauffage)

Afin de maximiser les performances du système et limiter la puissance électrique de l'installation, le secours total ne peut pas être réalisé par les résistances. La puissance disponible pour un fonctionnement dégradé dépend du dimensionnement souhaité.

Résistances

Les appoints électriques ne peuvent être mis en fonctionnement que lorsque toutes les PAC de la cascade sont en fonctionnement avec un taux de puissance très élevé.


Ces résistances sont cascadées et leurs enclenchements sont décalés dans le temps grâce au(x) relais temporisé(s). Les appoints ne régulent pas suivant un aquastat à consigne fixe, mais via une sonde de température et une consigne au plus proche du besoin du bâtiment.

Les appoints électriques seront toujours montés du haut vers le bas, c'est à dire le premier en position haute du ballon et le suivant si nécessaire sous le premier. Dans le cas d'appoints avec des puissances différentes, la puissance la plus forte sera positionnée en position haute.

Attention au positionnement de la résistance dans le ballon : le thermostat doit être **tourné vers le haut**.

Schéma de câblage

Le thermostat doit commander la bobine du relais contacteur de puissance sans marche forcée.

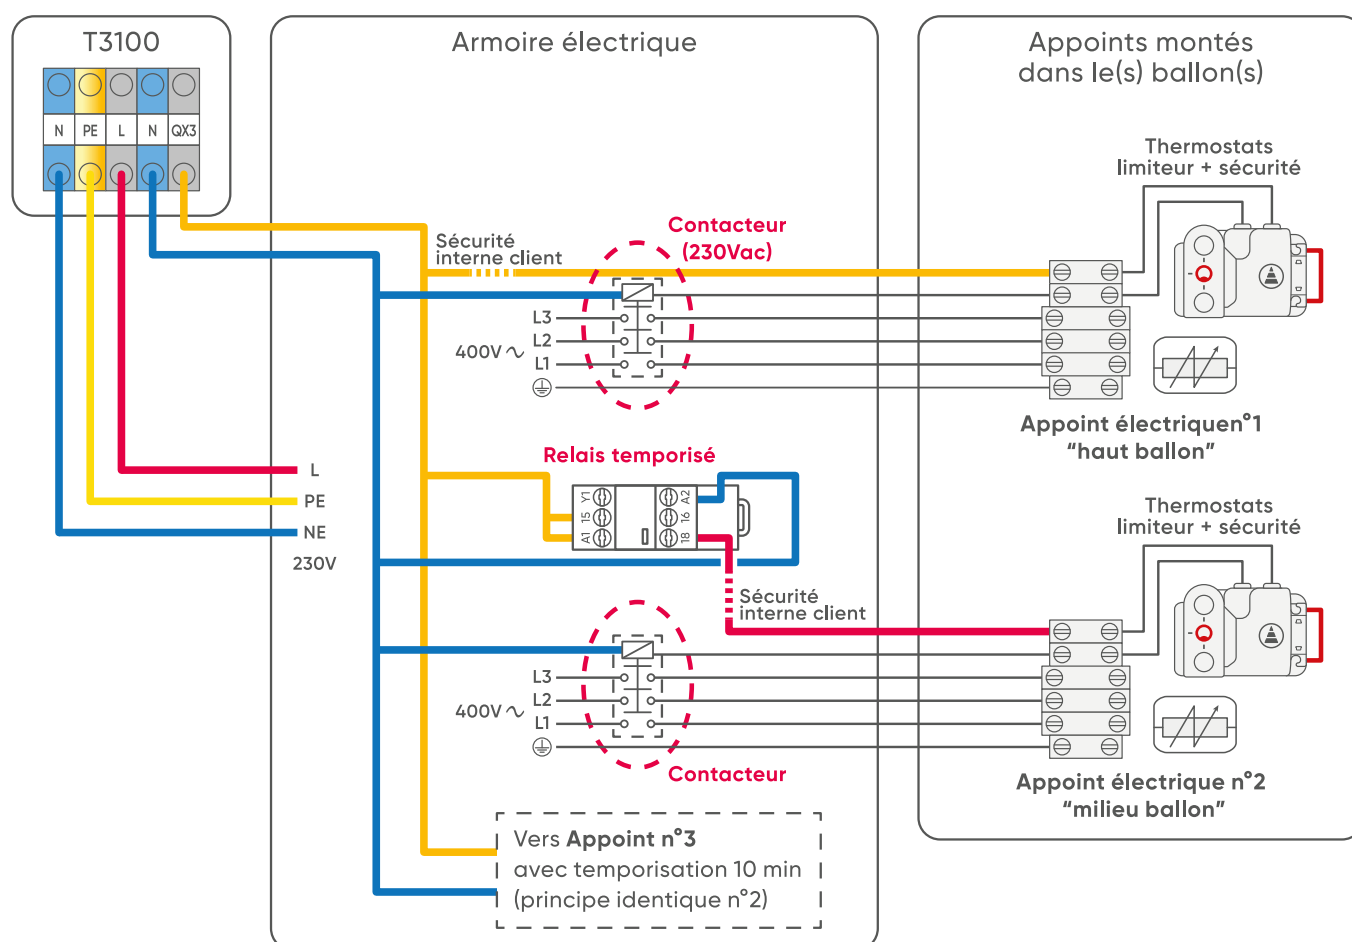

Pour une installation avec un relais temporisé hors ACV, se référer à la notice.

Contacteurs de puissance

Ils sont à fournir par l'installateur (contacteur tripolaire NO 400V / bobine 230V AC / AC1). Leur durée de vie est de **1 million de cycles minimum**. Le tableau suivant présente les sections de câbles recommandées pour une longueur maximale de 30 m. Dans tous les cas, selon le type d'installation, l'emplacement physique et la longueur des câbles (inférieure ou supérieure à 30 m), l'installateur du système électrique fera un choix approprié.

RÉSISTANCE	COURANT ASSIGNÉ RÉSISTANCE	SECTION	COURANT ASSIGNÉ CONTACTEUR
6 kW	8,7 A	4G2,5 mm ²	10 A
15 kW	21,7 A	4G2,5 mm ²	25 A
30 kW	43,3 A	4G10 mm ²	50 A


Relais temporisés

Disponibles dans l'offre IZEA (en option), les relais temporisés sont obligatoires sur des installations intégrant plusieurs résistances électriques (rappel : prévoir X-1 relais pour X résistances).

Ils sont installés afin de limiter l'appel de puissance à l'enclenchement de l'appoint et pour réaliser un enclenchement cascadié au plus proche du besoin. Ils doivent respecter les spécifications suivantes :

- Tension de service = 230V AC.
- Retard à l'enclenchement de 5 min entre chaque résistance.


Câblage de relais temporisé offre ACV :

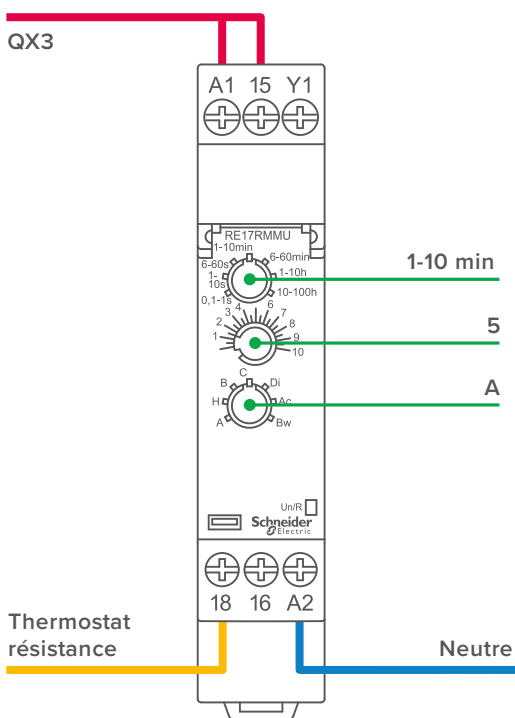

Pressostat manque d'eau


Il est préconisé de mettre en place un pressostat manque d'eau (non fourni) : sécurité externe permettant de mettre hors tension la régulation système T3100 et de forcer l'IZEA en arrêt via l'entrée contact sec en cas de manque d'eau sur l'installation.

Préconisation d'installation : installation d'un pressostat sur contact d'alimentation de la régulation système T3100.

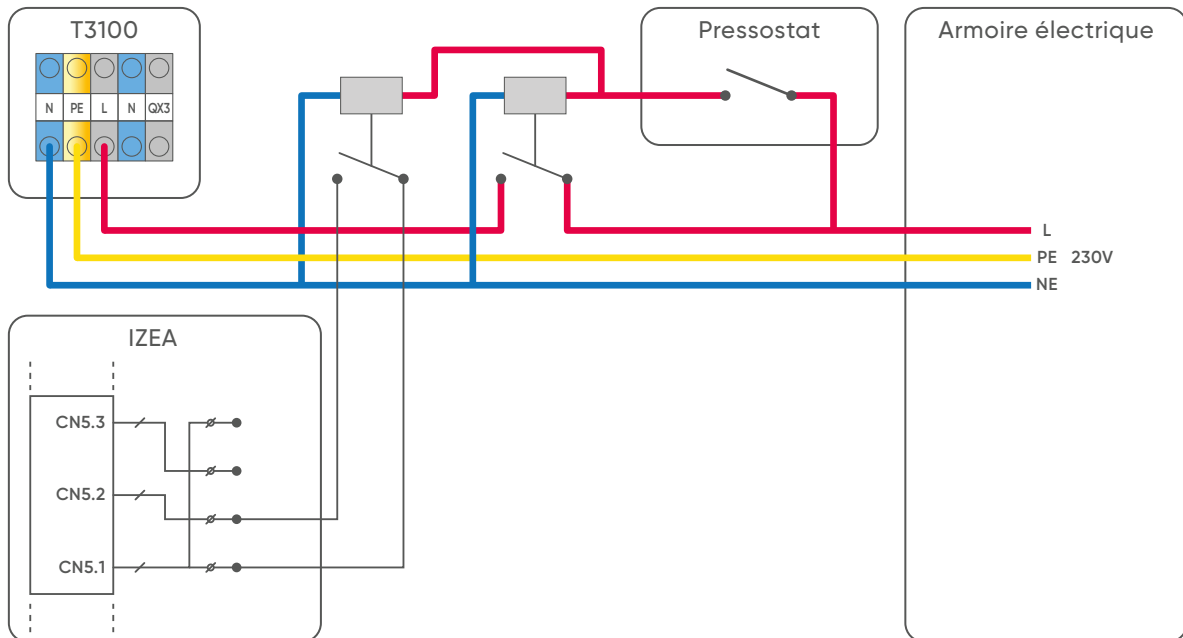

Cascade de PAC


Une unité extérieure = 1 régulation système T3100. Les régulations systèmes T3100 communiquent via bus LPB avec l'OCI345 en option.

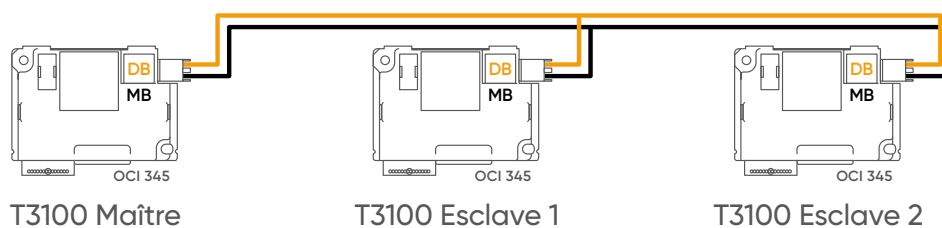

Caractéristiques hydrauliques

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES	IZEA 40	IZEA 50
Débit d'eau nominal Qnom (m³/h)	4,10	5,15
Raccords hydrauliques de l'unité extérieure (In)	Raccords en acier ou acier galvanisé	
	1" M	1" M
Hauteur manométrique disponible à Qnom (mCE)	15,6	14,5

Hauteur manométrique disponible et plage de fonctionnement circulateur

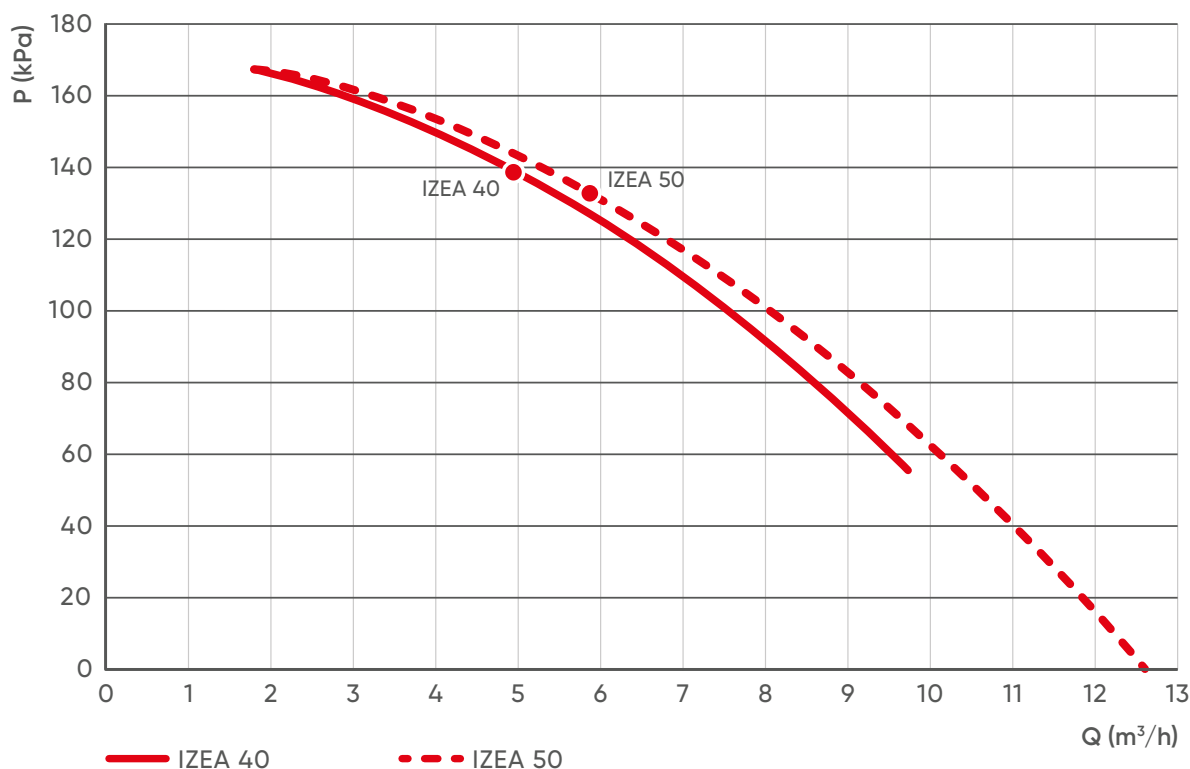

Préconisations

La dureté de l'eau de l'installation doit être comprise entre 8 et 15 °f au remplissage.

Si la dureté d'eau dépasse 15 °f, l'installation et le maintien d'un adoucisseur réglé entre 8 et 15 °f sont obligatoires.

La température maximale de l'eau pour l'installation est de 75 °C mais dans le cas de l'utilisation d'un matériau composite, PER ou autre, il est impératif de prévoir un thermostat de sécurité externe à la température de coupure adaptée au matériau.

Désembouage : toute installation de chauffage ou réseau primaire est soumise à différents phénomènes de corrosion provoquant l'apparition de particules d'oxydes ferriques (appelées « boues »). L'accumulation de ces boues ont pour conséquence une augmentation des pertes de charges, une surconsommation des pompes de circulation ou une baisse de débit sur l'installation. Ces boues ont également directement un impact sur les performances de la PAC et sa durée de vie.

Il est donc important, pour la durabilité de l'ensemble de l'installation et des canalisations, d'utiliser un système de désembouage comme le module magnétique FMA (disponible en accessoire). Ce module va permettre la filtration des eaux de chauffage grâce à un filtre magnétique posé en dérivation avec un circulateur.

Traitement du réseau : il est important de retrouver tous les organes nécessaires au remplissage et au bon fonctionnement du réseau. Le module de remplissage REM (disponible en accessoire) permet d'assurer cette fonction puisqu'il embarque le pot d'injection, le compteur d'appoint impulsible, le groupe de remplissage, le robinet d'arrosage avec clapet HA. Il est aussi possible de raccorder directement à ce module le vase d'expansion.

Réglage du débit

Afin d'optimiser les performances globales du système IZEA, le débit de l'installation doit être réglé à la valeur préconisée par le dimensionnement. Ce réglage doit être réalisé via des vannes de réglage, proposées dans l'offre IZEA et installées sur chaque circuit PAC (1 vanne par PAC).

La lecture de débit grâce aux vannes de réglage châssis M se fait par lecture directe et ne nécessite donc pas de matériel supplémentaire (valise).

DONNÉES TECHNIQUES	UNITÉ	VALEUR
Pression maximale d'exercice	bar	10
Plage de température eau	°C	-10 / 110

En cas de fuite, le gaz réfrigérant peut s'échapper de l'unité par l'orifice du panneau de base. Il est donc recommandé de toujours diriger l'évacuation des condensats vers un endroit ouvert à proximité de la machine. Si l'appareil est installé sur le sol, il est également possible de canaliser les condensats dans un lit de gravats ou de gravier pour l'évacuation.

Kits doigt de gant (application IZEA hybride)

Ce kit intègre un doigt de gant et une sonde retour PAC, dépendant du volume primaire retour PAC comme présenté dans le tableau ci-dessous :

TYPE DE KIT DOIGT DE GANT	VOLUMES PRIMAIRES COMPATIBLES
Kit doigt de gant retour PAC 1"1/4	Bouteille LCT P Max 100 et 200 L
Kit doigt de gant retour PAC 2"1/2	Ballon LCT P Max 0B 500 L
Kit doigt de gant retour PAC 3"	Ballon LCT P Max 0B 900 L et B 1500 L

Il est à installer sur la bride de retour vers la PAC, afin d'y placer la sonde B4 (QAZ36), à commander avec le kit doigt de gant.

Évacuation des condensats

Une mauvaise évacuation des condensats peut entraîner la formation d'une plaque de glace autour de l'unité extérieure et est à l'origine de risques de chute.

Un raccord en plastique est fourni et est à installer sous la base prédisposée pour le branchement d'un tuyau permettant de canaliser l'eau de condensation.

Prévoir un écoulement gravitaire des condensats à partir de ce raccord.

En cas de fuite, le gaz réfrigérant peut s'échapper de l'unité par l'orifice du panneau de base. Il est donc recommandé de toujours diriger l'évacuation des condensats vers un endroit ouvert à proximité de la machine. Si l'appareil est installé sur le sol, il est également possible de canaliser les condensats dans un lit de gravats ou de gravier pour l'évacuation.

Protection contre le gel

En raison du faible taux de glycol admissible par le dégazeur (10 % maximum), il est nécessaire de prévoir une résistance de traçage sur les tuyauteries extérieures mais également intérieures si celles-ci peuvent être exposées à des températures négatives, ou à défaut une vanne antigel.

Si un bac de rétention d'eau est installé, vérifier l'efficacité de l'évacuation des condensats et prévoir un traçage du bac.


Dans le cas d'une coupure générale d'électricité, il faut vidanger l'installation pouvant être soumise au gel.

Clapet anti-retour


Il est conseillé d'utiliser un clapet anti-retour sur le retour de la PAC pour éviter une éventuelle dispersion du fluide R290 en cas de migration dans le circuit chauffage

Schémathèque IZEA chauffage appoint électrique

IZEA seule gestion de 3 circuits de chauffage régulés

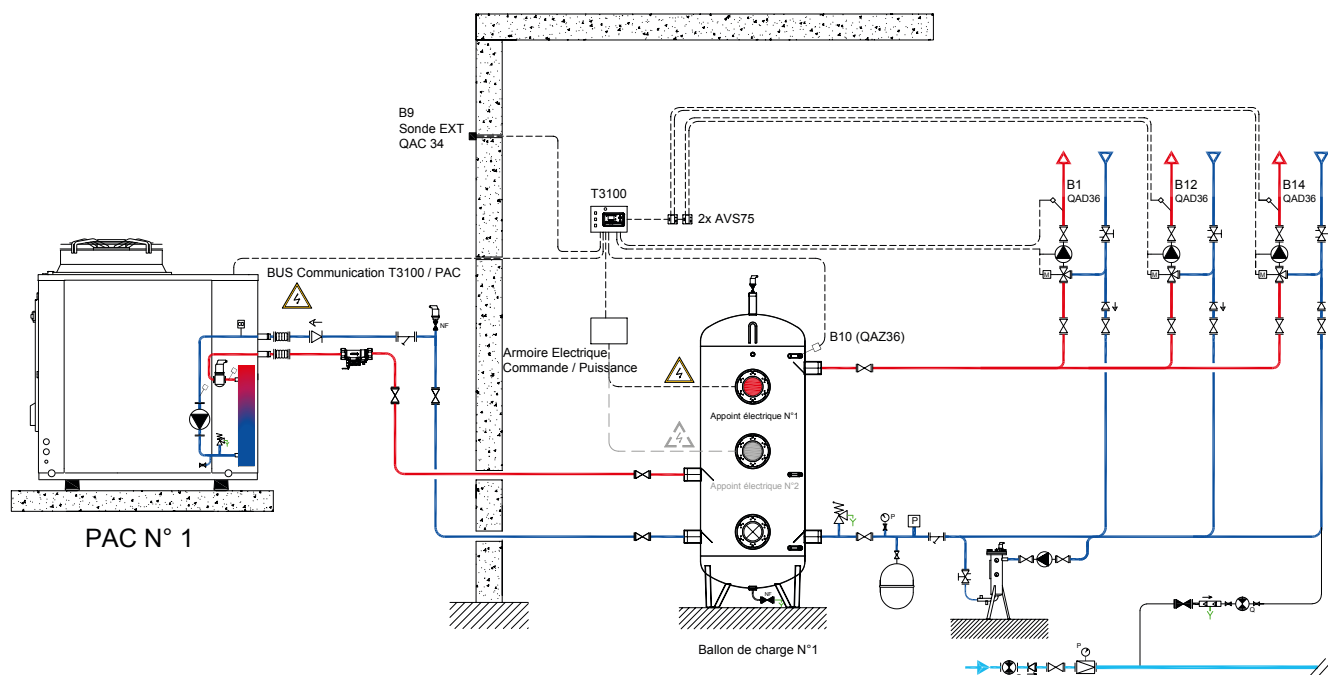


IZEA en cascade gestion de 3 circuits de chauffage régulés

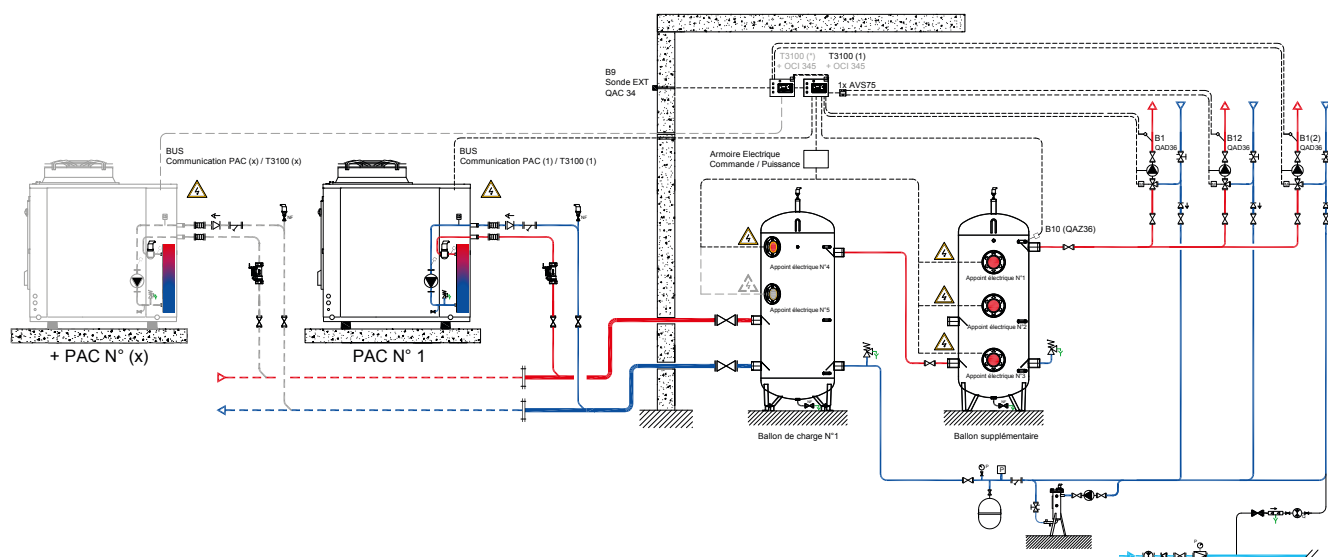

Schémathèque IZEA chauffage hybride (appoint gaz)


IZEA chauffage hybride configuration hybride total

La PAC est située entre le retour général des circuits de chauffage et les générateurs d'appoints (chaudières).

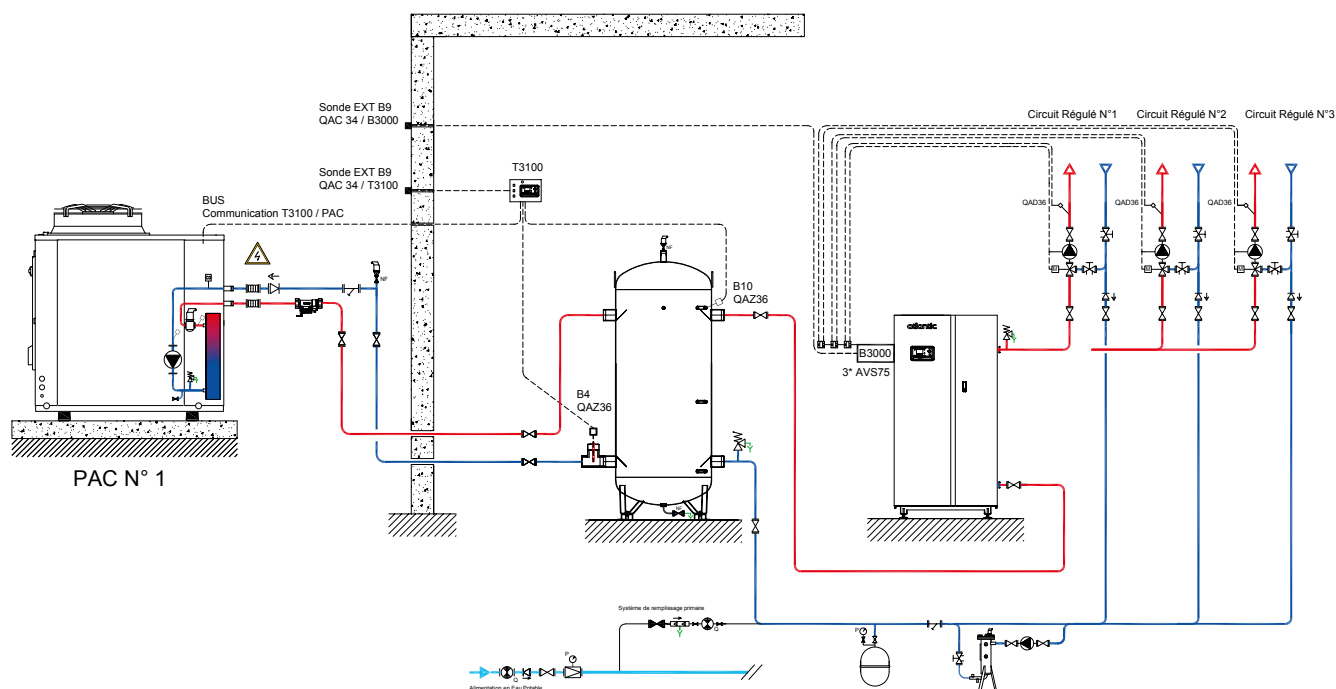


IZEA chauffage hybride configuration hybride mono réseau

La PAC est située entre la sortie émetteur et la vanne 3 voies.

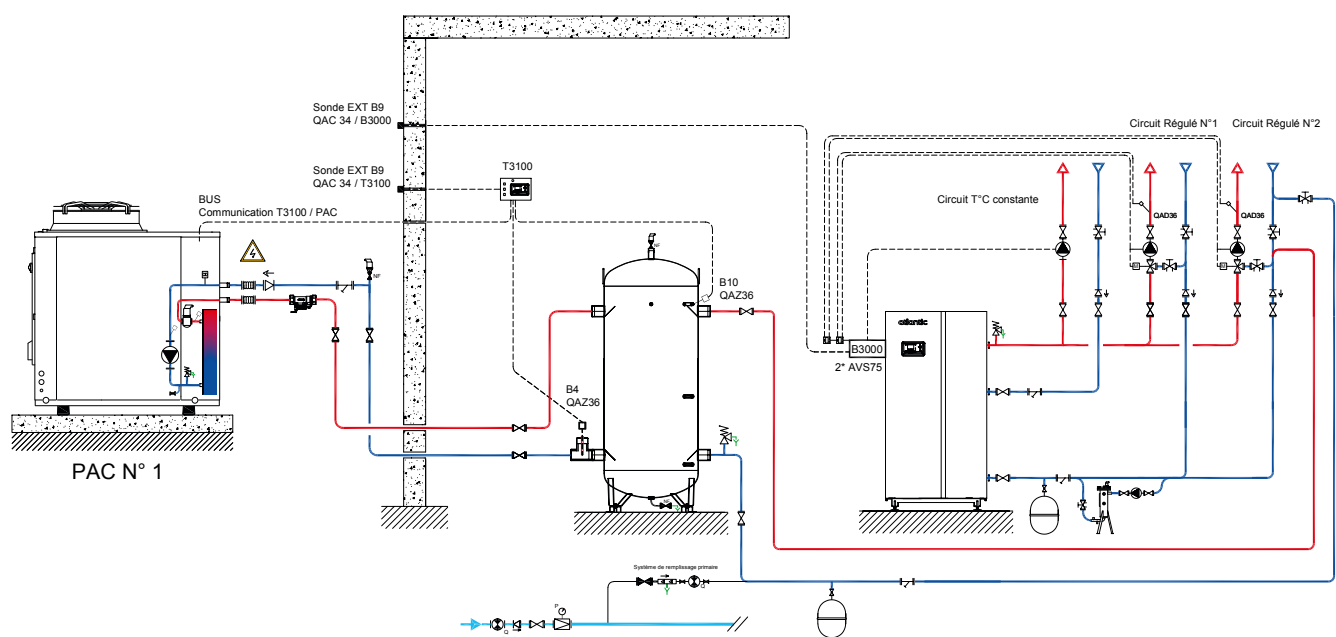


Schémathèque IZEA double service thermodynamique


IZEA seule double service gestion de 3 circuits régulés et production d'ECS par ballon serpentin

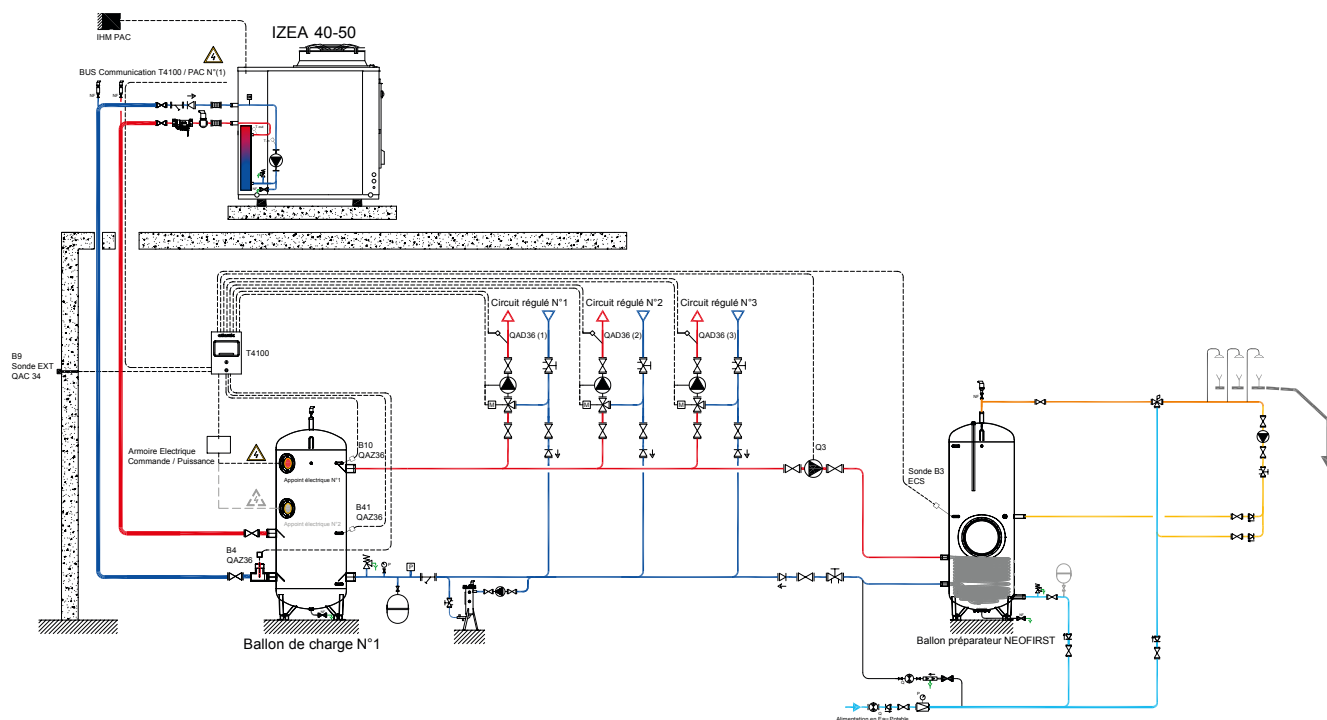


IZEA cascade double service gestion de 3 circuits régulés et production d'ECS par ballon serpentin

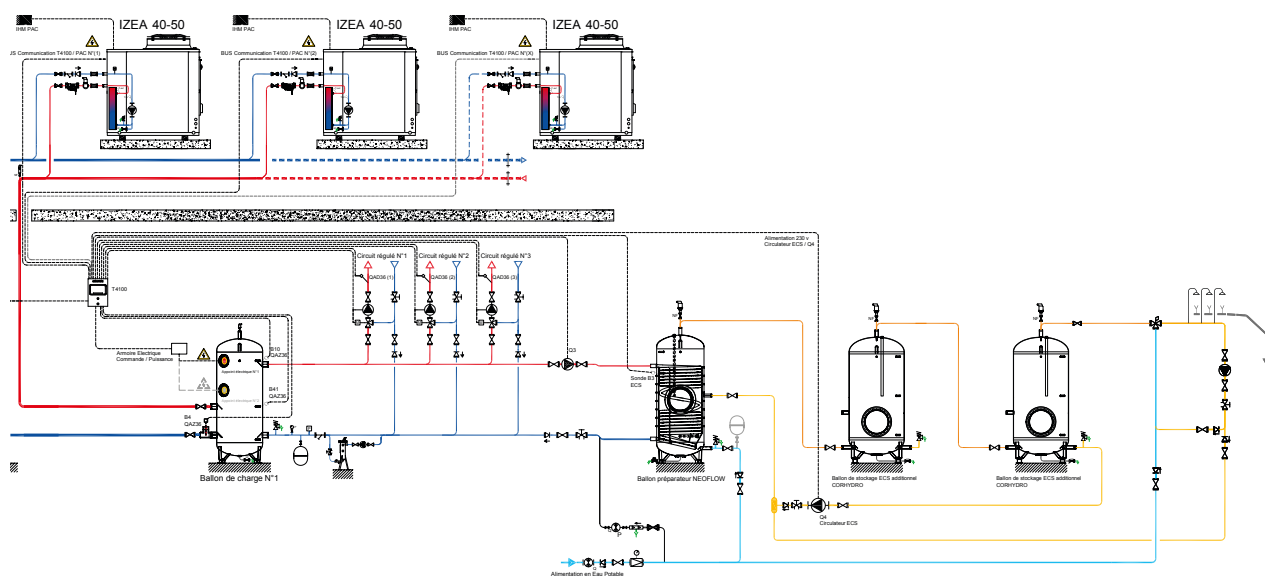

IZEA double service hybride production d'ECS hygiatherm SI

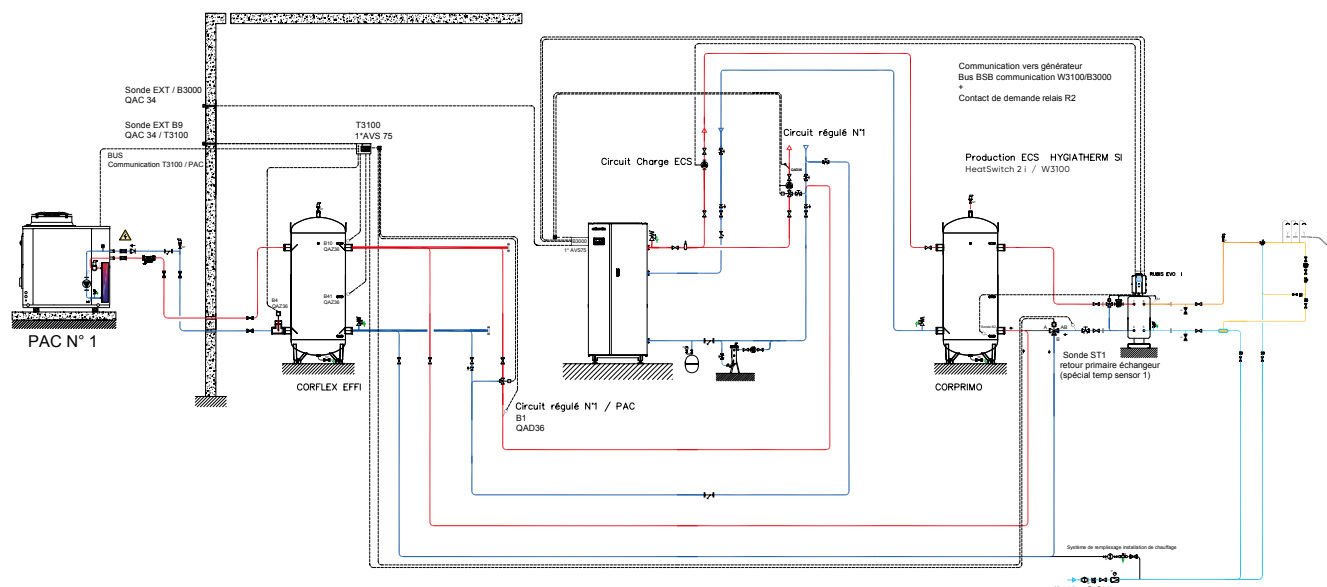

IZEA double service hybride production d'ECS HEATSWITCH 2 SA + kit eco-perf

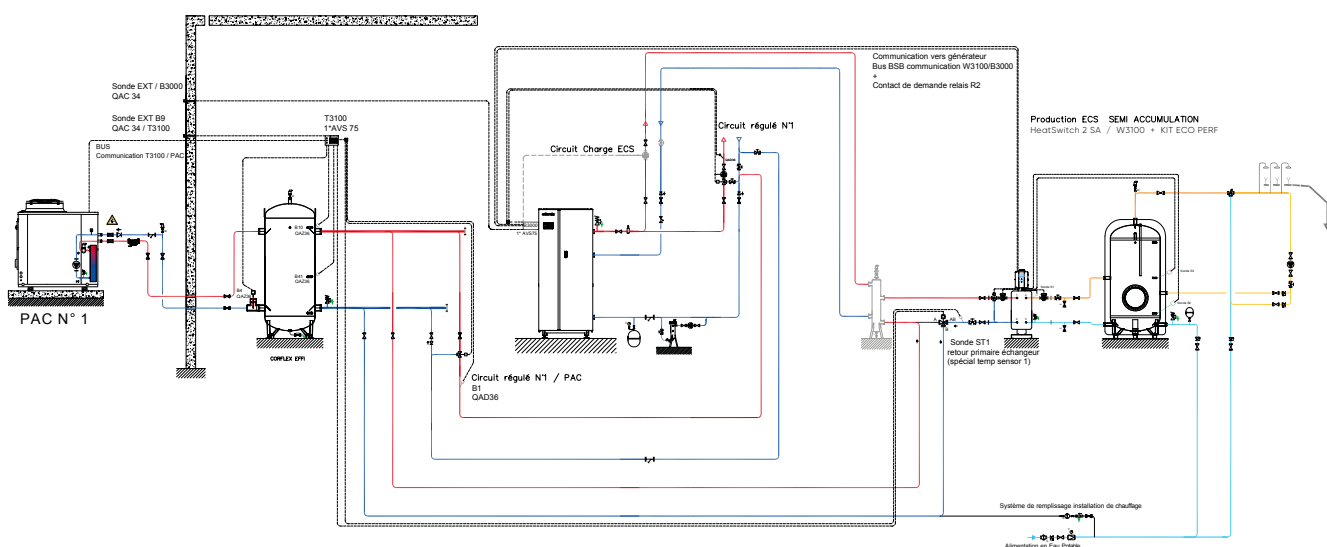

ACV vous accompagne

GAMME IZEA

AVANT LE CHANTIER



UN ACCOMPAGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

- RE2020, Décret Tertiaire, BACS, CEE, DPE...



AVANT-VENTE

- Besoins en matière d'eau chaude sanitaire et de chauffage.
- Solution technique la plus appropriée.
- Sélection du produit ACV le plus adapté.
- Fourniture de schémas de principe pour raccordement hydraulique et électrique.



LOGICIEL D'AIDE AU DIMENSIONNEMENT



FORMATION

PENDANT LE CHANTIER



NOS MISES EN SERVICE

- Pré-visite sur site.
- Assistance à l'installation.
- Mise en service.

APRÈS LE CHANTIER



L'ACCOMPAGNEMENT APRÈS-VENTE PERMANENT

- Hotline dédiée lors de mise en service, de diagnostic ou de maintenance et dépannage.
- Espace SAV.

UN OUTIL DE DIMENSIONNEMENT POUR VOS ÉTUDES EN IZEA



ACV FRANCE

122, Rue Pasteur
ZAC du bois Chevrier
69780 Toussieu

04 72 47 07 76 • france.info@acv.com • www.acv.com