



HeatMaster 70 → 120 TC - Produttore ACS condensazione totale



DESCRIZIONE

Produttore autonomo ACS in acciaio inox a basamento per riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria a CONDENSAZIONE TOTALE

La migliore risposta alla richiesta di efficientamento della centrale termica con massima prestazione nella produzione di acqua calda sanitaria per le grandi utenze con rendimento del 105%.

L'unione della tecnologia dello scambiatore in acciaio inox a condensazione ACV con il sistema Tank in Tank e l'elettronica a gestione avanzata ACVMAX.


Sostituisce o integra la centrale termica.

Classe Energetica A - A



- CONDENSAZIONE TOTALE sia in modalità riscaldamento sia in modalità acqua calda sanitaria
- Scambiatore in acciaio inox ad immersione totale con funzione autopulente
- Bollitore per acqua calda sanitaria Tank in Tank in acciaio inox con valvola di sicurezza di serie
- Elevata produzione di acqua calda in continuo
- Bruciatore premiscelato ACV a modulazione lineare continua per il funzionamento a gas metano o Gpl
- Regolazione elettronica con centralina ACVMAX
- 3 modelli con potenza focolare da 69,9 a 115 kW

SCHEMA DI PRINCIPIO

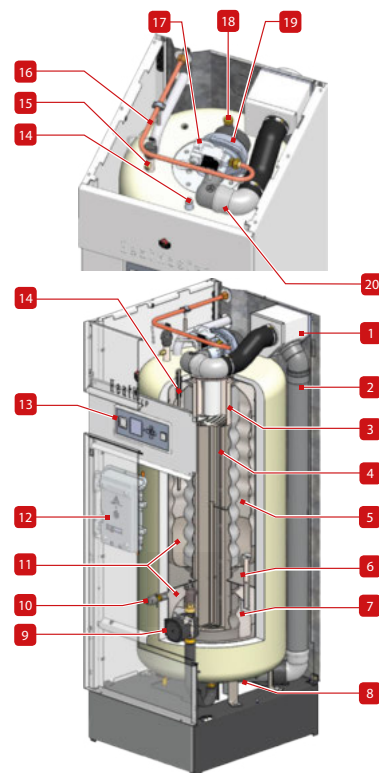

1. Raccordo scarico fumi 100.
2. Tubo scarico fumi in materiale plastico.
3. Camera di combustione.
4. Scambiatore fumi/acqua in acciaio inox completamente immerso.
5. Bollitore ACS "Tank-in-Tank" in acciaio inox.
6. Disco di separazione circuito primario.
7. Serbatoio/scambiatore di preriscaldamento acqua fredda sanitaria in acciaio inox.
8. Recuperatore di condensa
9. Circolatore antistratificazione ad alta efficienza ERP.
10. Pressostato primario.
11. Circuito primario.
12. Centralina elettronica.
13. Pannello comandi con display LCD.
14. Pozzetto in acciaio inossidabile.
15. Spurgo aria automatico.
16. Tubo gas.
17. Valvola gas.
18. Tubo uscita acqua calda sanitaria.
19. Bruciatore aria/gas premiscelato modulante.
20. Presa aria comburente.

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

Riscaldamento: 80°C



GARANZIA 5 ANNI SU CORPO BOLLITORE E SCAMBIATORE FUMI IN ACCIAIO INOX

Codice	Nome	Combustibile
05652401	HeatMaster 70 TC - Produttore autonomo ACS combinato	Metano/GPL
05652501	HeatMaster 85 TC - Produttore autonomo ACS combinato	Metano/GPL
05652601	HeatMaster 120 TC - Produttore autonomo ACS combinato	Metano/GPL

La trasformazione per il funzionamento a GPL verrà effettuata su richiesta dell'utente. Contattare la Rete Vendita ACV.

ACCESSORI

Codice	Articolo
20501024	Kit INAIL 2" - 2,7 BAR completo dei seguenti accessori INAIL: nr. 1 valvola di sicurezza omologata INAIL 3/4" - 2,7 bar nr. 1 termostato di regolazione e di blocco nr. 1 pozzetto per sonda valvola intercettazione combustibile nr. 1 pozzetto per termometro campione nr. 1 termometro nr. 1 manometro con presa per manometro campione nr. 1 pressostato di blocco
20601011	Circolatore elettronico INAIL per WaterMaster/HeatMaster TC
20601012	Circolatore ACS per WaterMaster/HeatMaster TC
20102005	Hydro 24 - Vaso di espansione circuito sanitario 24 litri
20701042	Hydro Solare / Primario 25 - Vaso di espansione 25 litri
20606028	Neutra 300 - Neutralizzatore di condense sino a 300 kW

Per i comandi remoti RC vedi pagine 135.

Per gli accessori di regolazione vedi pagine 158-159.

Per le configurazioni di regolazione HeatMaster 25-120 TC vedi pagine 104-105.

Per gli accessori di scarico fumi vedi pagina 107.

CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Tipo		HM 70 TC	HM 85 TC	HM 120 TC
Combustibile		Metano	Metano	Metano
Potenza focolare max. - PCI	kW	69,9	85,9	115
Potenza focolare min. - PCI	kW	24,5	24,5	23,2
Potenza utile max. (80/60°C)	kW	68	82,9	111,6
Potenza utile min. (80/60°C)	kW	23,9	23,9	22,5
Rendimento utile 30% di carico (EN677)	%	109	108,4	108,8
Rendimento acqua calda sanitaria	%	103,9	103,9	102,2
Capacità circuito primario	L	125	125	125
Capacità acqua calda sanitaria	L	190	190	190
Connessioni circuito primario	Ø	1" 1/2 F	1" 1/2 F	1" 1/2 F
Connessioni circuito sanitario	Ø	1" M	1" M	1" M
Connessione gas	Ø	3/4" M	3/4" M	3/4" M
Perdita di carico scambiatore (Δt = 20°C)	mbar	9	14	27
Connessione al condotto fumi	Ømm	100	100	100
Temperatura max. di esercizio	°C	90	90	90
Pressione max. di esercizio (primario)	bar	3	3	3
Pressione max. di esercizio (sanitario)	bar	10	10	10
Tensione	V	230	230	230
Assorbimento elettrico	W	200	230	380
Peso a vuoto	kg	284	284	319
Profilo di carico Produzione ACS		XXL	XXL	XXL
Classe di efficienza energetica Riscaldamento		A		
Classe di efficienza energetica Produzione ACS		A		

PERFORMANCE ACQUA CALDA SANITARIA

Riscaldamento: 80°C

Acqua di alimentazione: 15°C

Tipo		HM 70 TC	HM 85 TC	HM 120 TC
Portata di punta a 40°C (ΔT = 25°C)	L/10'	860	940	1080
Portata di punta prima ora a 40°C (ΔT = 25°C)	L/60'	2946	3474	4344
Portata in continuo a 40°C (ΔT = 25°C)	L/h	2505	3041	4083

PERFORMANCE ACQUA CALDA SANITARIA

Riscaldamento: 80°C

Acqua di alimentazione: 10°C

Tipo		HM 70 TC	HM 85 TC	HM 120 TC
Portata di punta a 40°C (ΔT = 30°C)	L/10'	716	783	900
Portata di punta prima ora a 40°C (ΔT = 30°C)	L/60'	2455	2895	3620
Portata in continuo a 40°C (ΔT = 30°C)	L/h	2087	2534	3402
Portata di punta a 45°C (ΔT = 35°C)	L/10'	592	646	676
Portata di punta prima ora a 45°C (ΔT = 35°C)	L/60'	2083	2456	3098
Portata in continuo a 45°C (ΔT = 35°C)	L/h	1789	2172	2928
Portata di punta a 60°C (ΔT = 50°C)	L/10'	348	371	440
Portata di punta prima ora a 60°C (ΔT = 50°C)	L/60'	1391	1638	1847
Portata in continuo a 60°C (ΔT = 50°C)	L/h	1252	1520	1754

DIMENSIONI

