




## DESCRIZIONE

**Bollitore MULTIENERGIA per installazioni a basamento, con accumulo/scambiatore Tank in Tank in acciaio inox integrato**

- Scambiatore a serpentino in acciaio al carbonio completamente immerso nel primario per evitare i depositi di calcare, abbinabile a impianti solari, pompe di calore, desurriscaldatori ed energie di recupero
- Manicotto da 1"1/2 per l'inserimento di una resistenza elettrica da 1,5 a 6 kW collocata nel circuito primario per evitare le incrostazioni di calcare (escluso mod. 800)
- Isolamento di elevata qualità in poliuretano rigido spessore 50 mm (mod. da 200 a 400) e in poliuretano semi-rigido spessore 100 mm (mod. da 600 e 800)
- 7 connessioni per primario
- 2 connessioni per serpentino
- 3 connessioni per sanitario
- Doppie connessioni di mandata e ritorno riscaldamento
- Termostato di comando di serie removibile e sostituibile con una sonda NTC opzionale ad immersione in caso di funzionamento con caldaia a regolazione elettronica (esclusi mod. 600 e 800)
- 5 modelli con capacità da 200 a 800 litri
- Massima potenza scambiabile da 29 a 73 kW

## SCHEMA DI PRINCIPIO

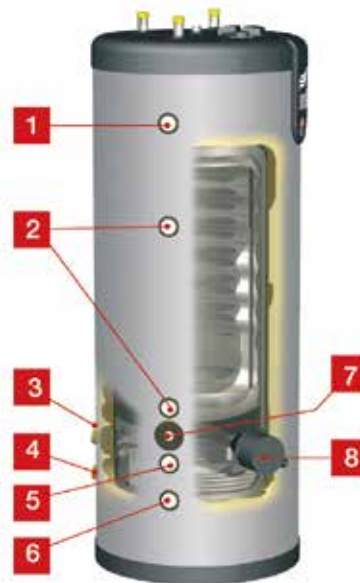

1. Mandata riscaldamento (primario)
2. Ritorno riscaldamento (primario)
3. Mandata serpentino
4. Ritorno serpentino
5. Mandata riscaldamento (bassa temperatura)
6. Ritorno riscaldamento (bassa temperatura)
7. Pozzetto porta sonda (serpentino)
8. Resistenza elettrica (opzione) (solo mod. 200-300-400-600)

## TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO

Riscaldamento: 85°C  
Acqua di alimentazione: 10°C

## FATTORI DI CORREZIONE

Primario 75 °C  
Acqua calda sanitaria 45 °C : coefficiente 0,8  
Acqua calda sanitaria 60 °C : coefficiente 0,75

Primario 65 °C  
Acqua calda sanitaria 45 °C : coefficiente 0,6

Solo per installazione a basamento



**10 ANNI DI GARANZIA SUL CORPO BOLLITORE IN ACCIAIO INOX**

## Codice Nome

06625101	Smart ME 200 - Bollitore Inox Tank in Tank Multienergia 200 litri
06625201	Smart ME 300 - Bollitore Inox Tank in Tank Multienergia 300 litri
06624601	Smart ME 400 - Bollitore Inox Tank in Tank Multienergia 400 litri
06651301	Smart ME 600 - Bollitore Inox Tank in Tank Multienergia 600 litri
06625301	Smart ME 800 - Bollitore Inox Tank in Tank Multienergia 800 litri

## ACCESSORI

### Codice Articolo

10800102	Kit di collegamento comprendente gruppo di sicurezza, miscelatore termostatico e presa da 3/4" per vaso d'espansione sanitario.
A1002274	Pannello di comando HR s / Smart ME 600-800 con termometro e termostato.
10800353	Resistenza elettrica circuito primario con termostato 1,5 kW (1 x 230V)
10800081	Resistenza elettrica circuito primario con termostato 3 kW (1 x 230V)
10800082	Resistenza elettrica circuito primario con termostato 3 kW (3 x 400V+N)
10800083	Resistenza elettrica circuito primario con termostato 6 kW (1 x 230V)
10800084	Resistenza elettrica circuito primario con termostato 6 kW (3 x 400V+N)

# Bollitori Tank in Tank Multienergia

INOX  
MULTIE

## CARATTERISTICHE TECNICHE E DIMENSIONI

Tipo		SLME 200	SLME 300	SLME 400	SLME 600	SLME 800
Capacità totale	L	203	303	395	606	800
Superficie di scambio termico tank sanitario	m <sup>2</sup>	1,26	1,46	1,94	1,9	2,65
Massima potenza scambiabile tank (EN 12897)	kW	24,7	29,7	45,6	50,2	54
Superficie di scambio serpentino	m <sup>2</sup>	1,4	1,8	1,8	2,5	3
Massima potenza scambiabile (serpentino)	kW	16,3	19	25	29	35
Connessioni circuito primario	Ø	1" F	1" F	1" F	1" F	1" F
Connessioni circuito sanitario	Ø	3/4" M	3/4" M	3/4" M	3/4" M	1" 1/2 M
Connessione ricircolo sanitario	Ø	3/4" F	3/4" F	3/4" F	3/4" F	1" 1/2 M
Connessione resistenza elettrica	Ø	1" 1/2 F	1" 1/2 F	1" 1/2 F	1" 1/2 F	-
Connessioni del serpentino	Ø	1" M	1" M	1" M	1" M	1" M
Portata circuito primario tank (EN 12897)	L/s	0,7	1,25	1,25	1,25	1,25
Perdita di carico circuito primario tank (EN12897)	mbar	41,6	51,2	53,5	55,6	58,5
Portata del fluido serpentino	L/h	3000	3000	3000	3000	3000
Perdita di carico del serpentino	mbar	460	533	533	186	216
Temperatura max. di esercizio	°C	90	90	90	90	90
Pressione max. di esercizio (sanitario)	bar	8,6	8,6	8,6	8,6	8,6
Pressione max. di esercizio (primario)	bar	3	3	3	3	3
Pressione max. di esercizio (serpentino)	bar	10	10	10	10	10
Diametro senza isolamento	mm	-	-	-	703	790
Peso a vuoto	kg	68	99	120	180	220
Classe di efficienza energetica		B		C		C

## PERFORMANCE ACQUA CALDA SANITARIA

Tipo		SLME 200	SLME 300	SLME 400	SLME 600	SLME 800
Portata di punta a 40°C	L/10'	321	418	558	686	922
Portata di punta prima ora a 40°C	L/60'	1063	1225	1633	1872	2666
Portata in continuo a 40° C	L/h	890	967	1289	1423	2093
Portata di punta a 45°C	L/10'	275	348	464	582	790
Portata di punta prima ora a 45°C	L/60'	911	1003	1338	1559	2285
Portata in continuo a 45° C	L/h	763	786	1048	1172	1794
Portata di punta a 60°C	L/10'	161	206	274	358	504
Portata di punta prima ora a 60°C	L/60'	536	590	786	935	1368
Portata in continuo a 60° C	L/h	450	461	614	693	1037
Massima potenza scambiabile tank	kW	31	32	43	48	73

